



ALBA HOŘOVICE

Katalog 2022



Standard
Classico 700 a 900



ALBA HOŘOVICE

OBSAH


OBSAH	str.	1
Inovace ALBA	str.	2 - 3
Úvod	str.	4
STANDARD	str.	5 - 19
Univerzální šlehací a hnětací stroje + náhradní díly	str.	5 - 7
Přípojné strojky pro univerzální šlehací a hnětací stroje	str.	8 - 10
Elektrické pece a jejich doplňky	str.	11 - 12
Elektrické sporáky	str.	13 - 14
Plynové sporáky	str.	15 - 16
Příslušenství pro sporáky s troubou a pece	str.	17
Elektrická stolička	str.	18
Plynová stolička	str.	19
 CLASSICO 700	str.	 20 - 39
Plynové sporáky	str.	20 - 21
Elektrické sporáky	str.	22 - 23
Sklokeramické sporáky	str.	24 - 25
Indukční sporáky	str.	26 - 27
Grilovací desky	str.	28 - 29
Elektrické fritézy	str.	30 - 31
Elektrické vařiče těstovin	str.	32 - 33
Pánve	str.	34 - 35
Multifunkční pánve	str.	36
Kotle	str.	37
Pracovní stoly	str.	38
Podstavce, Police, Dvířka	str.	39
 CLASSICO 900	str.	 40 - 66
Plynové sporáky	str.	40 - 41
Elektrické sporáky	str.	42 - 43
Sklokeramické sporáky	str.	44 - 45
Indukční sporáky	str.	46 - 47
Tálové sporáky	str.	48
<i>Nerezový nábytek BASIC</i>	str.	49
Grilovací desky	str.	50 - 51
Elektrické fritézy	str.	52 - 53
Elektrické vařiče těstovin	str.	54 - 55
Pánve	str.	56 - 57
<i>Hygienický nábytek</i>	str.	58
Kotle	str.	59 - 63
Pracovní stoly	str.	64
Podstavce	str.	65
Police, Dvířka	str.	66
 Repase RE 22	str.	 67
Závěrečné informace	str.	68

Inovace ALBA

ALBA Luminite Safety Control – ALBA LSC



Bezpečnostní značení ovládacích prvků a stupnice tak, že za úplné tmy nebo za zhoršených světelných podmínek je viditelná pozice a stav všech ovládacích prvků minimálně po dobu 10 minut. Technologie není závislá na zdroji elektrické energie.

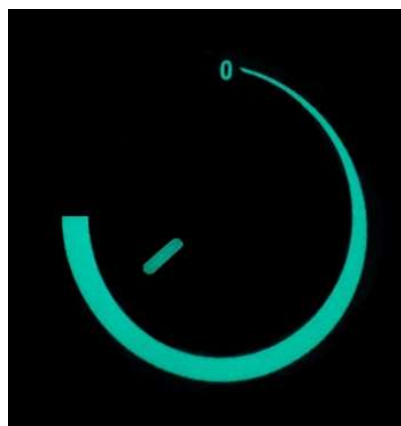

Bezpečnostní prvky jsou jednou z nejdůležitějších vlastností kuchyňských zařízení. V hektickém provozu profesionální kuchyně je obsluha přístrojů často pod časovým tlakem. Je proto důležité, aby ovládání přístrojů bylo ergonomické, přehledné a za všech okolností jasně viditelné a obsluha měla na první pohled informaci, v jakém provozním stavu se přístroj nachází. Je-li vypnutý, zapnutý nebo jak přesně je nastaven.

ALBA Luminite Safety Control - LSC je pasivní bezpečnostní prvek, který neztrácí svojí funkci ani při výpadku elektrického proudu. Nyní jedním pohledem můžete zkontrolovat stav všech varných přístrojů řad ALBA Classico 700 a Classico 900 i za šera nebo v naprosté tmě. Nemůže se tak stát, že necháte omylem zapnutý přístroj při odchodu z kuchyně nebo během výpadku elektrické energie, protože i v naprosté tmě jste schopni pohledem zkontrolovat, v jakém provozním stavu se zařízení nachází.

Základem technologie **ALBA LSC** jsou dva unikátní luminiscenční prvky - číselník z inertní folie odolávající vysokým teplotám a modifikace ovládacího prvku na bázi epoxidu. Ty čerpají energii z přirozeného nebo umělého osvětlení a jsou funkční minimálně 15 minut po odstavení od zdroje světelné energie. Tato technologie nepotřebuje žádné napájení elektrickou energií ze zásuvky nebo z baterie.

ALBA LSC je možné volitelně za příplatek objednat ke všem zařízením řad ALBA Classico 700 a ALBA Classico 900. Objednávku **ALBA LSC** je třeba provést již během objednávky zařízení.

Inovace ALBA

Hi-Hygiene Solution

Při návrhu a výrobě přístrojů ALBA věnujeme mimořádnou pozornost hygienickému řešení tak abychom odstranili všechny kritické body. Řešení se vyznačuje snadnou údržbou a splňuje nejvyšší zákonné nároky na hygienu při minimální obsluze.

Úspora: Obsluha přístroje ušetří několik desítek hodin ročně při jeho čištění.

- ☒ Vnitřek varné nádoby neobsahuje topná tělesa nebo jsou tělesa snadno odklopitelná či odnímatelná.
- ☒ Nádoba přístrojů ALBA má radiusové rohy R16 podle ISO standardu H2, které usnadňují údržbu a čištění. Pánve mají kouty kolem dna s rádiusem R5 podle ISO standardu H1 aby smažicí plocha zůstala co největší a nevznikalo nevyužitelné místo po obvodu pánve. To znamená, že varná nádoba nemá žádné viditelné spáry a sváry, kde by mohlo dojít k usazování nečistot.
- ☒ Fritézy ALBA mají dostatečně dimenzovanou studenou zónu pod topnými tělesy. Ta brání připalování zbytků v oleji, prodlužuje životnost oleje a minimalizuje tvorbu rakovinotvorných látek.

Fast-A-Block

Fast-A-Block: Topná tělesa mimo nádobu, zanořená do hliníkového sendviče.

Díky této technologii dochází k přenosu tepla po celé ploše dna nádoby a tím k rychlejšímu ohřevu vody.

- ☒ Rychlejší přivedení vody k varu až o 34%, proti předchozí generaci přístrojů ALBA.
- ☒ Nižší teplotní gradient, kdy obsah nádoby pomaleji chladne a ještě po 3 hodinách od přivedení k varu má teplotu 50°C.*



* při okolní pokojové teplotě 22,5°C

MATERIÁLY, ze kterých vyrábí značka ALBA Hořovice

Druhy nerezové oceli, které používáme

Nerezová ocel má přirozeně vytvořenou ochrannou vrstvu, která z ní dělá materiál odolný proti korozi. V podstatě je to ocel s nízkým obsahem uhlíku a s obsahem 10 a více procent chromu. Je to právě chrom, který dává nerezové oceli její unikátní protikorozní vlastnosti.

Když ocel obsahuje 10 a více procent chromu, vytvoří se na jejím povrchu chrom-oxidová vrstvička, která brání dalším atomům kyslíku, aby pronikaly do oceli a tím ji chrání proti rzi. Tato vrstva je to, co dělá z ocele ocel "nerezovou". Vyšší obsah chromu a přidání dalších prvků, například molybdenu, niklu nebo titanu dále zlepšují její vlastnosti žádoucím směrem.

Zajímavost: Existuje přes 60 druhů nerezové oceli. Nejpoužívanější jsou 304 a 316.

AISI 304 (EN 1.4301)

Ocel AISI 304 je nejvíce užívanou nerezovou ocelí v gastro výrobě hlavně kvůli výhodné kombinaci ceny a odolnosti proti oxidaci a korozi. Neměla by ale přicházet do trvalého styku s roztoky soli a jiných chemických látek. ALBA Hořovice používá tuto ocel na výrobu **většiny plášťů, pracovních desek a konstrukčních prvků**. Obsahuje 8-10,5% niklu a 18-20% chromu. Je vhodná do vlhkého a teplého prostředí, jakým často kuchyně jsou. Je to hlavní konstrukční materiál naší varné technologie a nerezového nábytku.

AISI 316 (EN 1.4404)

Má daleko vyšší odolnost proti korozi a chemickým poškozením, než ocel 304. Je to díky přidání 2-3% molybdenu. AISI 316 se hodí do prostředí, kde je dlouhodobě vystavena působení solí, potravin nebo jiných chemických látek. Protože je velmi odolná roztokům solí, tak se jí říká "námořnická ocel". Mnoho výrobců ji používá na dna kotlů, aby předcházeli bodové korozi z usazenin solí, které tam mohou zůstat při nedbalém čištění nebo dlouhém vaření. Více se nevyužívá kvůli zdatně vyšší ceně. ALBA Hořovice používá ocel AISI 316 na **celý vnitřní povrch kotlů**. Na dno i stěny. Víme totiž, že jídlo bývá slané. Nejen proto naše výrobky vydrží náročný provoz po desítky let.

AISI 321 (EN 1.4541)

AISI 321 má podobné složení jako AISI 304, ale je do ní přidán titan. Titan dodává nerezové oceli AISI 321 lepší vlastnosti během působení vysokých teplot. V oceli tak nevzniká vysoké pnutí, ocel déle vydrží a nepraská. Z titanové oceli jsou ve značce ALBA Hořovice vyráběny **grilovací desky a dna smažicích pánví**. Díky tomuto materiálu je zajištěna dlouhá životnost našich výrobků.



STANDARD

RE 22 UNIVERZÁLNÍ ŠLEHACÍ A HNĚTACÍ STROJ



Parametry	
Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	570 x 1070 x 1140
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Motorický zdvih	ano
Počet převodových stupňů	3
Příkon elektromotoru	1,5 kW / 2,2 kW / 2,8 kW
Velikost kotlíku	30 l nebo 60 l
Brutto (objem / hmotnost)	1,03 m ³ / 330 kg

Příslušenství 30 litrů

1 redukční nosič kotlíku RN 30
 1 kotlík K 30
 1 hák H 30
 1 míchač M 30
 1 šlehací metla ŠM 30
 1 vozík
 1 podstavec

Příslušenství 60 litrů

1 kotlík K 60
 1 hák H 60
 1 míchač M 60
 1 šlehací metla ŠM 60
 1 vozík
 1 podstavec

Výkon stroje	30 litrů / 60 litrů
Těsto vanočkové (mouka)	8 kg / 16 kg
Bílkový krém - /sníh/	1 l / 2 l
Šlehaná smetana	6 l / 12 l
Bramborová kaše	10 kg / 18 - 20 kg

-  **Motorický zdvih - zásadní úspora námahy a lepší bezpečnost práce**
-  **Zdvih za chodu** - lepší mísení materiálu bez hrudek, žmolků a nepromísených příměsí
-  Tří rychlostní motor - možnost volby nejvhodnějších otáček pro příslušně zvolenou práci se strojem

Stupeň	Rameno planety ot. / min.
1	72
2	146
3	290

-  Mechanický spínač ochranného krytu kotlíku - záruka bezpečnosti
-  Originální příslušenství za příplatek:
 - Výkonný mlýnek na maso
 - Krouhačka a řezačka zeleniny
 - Mlýnek na mák
-  Šířka 570 mm - šetří místo v kuchyni
-  Váha 330 kg - snižuje otřesy a hluchost při chodu přístroje při plné zátěži

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
30490000A-0	RE 22	Univerzální šlehací a hnětací stroj bez PŘÍSLUŠENSTVÍ	204 565 Kč
30491000B-30	RE 22-30	Univerzální šlehací a hnětací stroj s přísl. 30 litrů	221 918 Kč
30491000B-60	RE 22-60	Univerzální šlehací a hnětací stroj s přísl. 60 litrů	221 918 Kč
31800000	RE 30 l	Příslušenství 30 l - nosič, kotlík, hák míchač, metla	22 088 Kč
31800000D-60	RE 60 l	Příslušenství 60 l - kotlík, hák míchač, metla	22 088 Kč
30490022	NRE	Noha aretační pro RE 22/24 - sada 4 ks	3 460 Kč
405543000372	TM01	Časovač	na vyžádání

RE 24 UNIVERZÁLNÍ ŠLEHACÍ A HNĚTACÍ STROJ



Vhodný pro cukrářskou výrobu - plynulá regulace otáček

Parametry	
Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	570 x 1070 x 1140
Jmenovité napětí	1/N/PE AC 230 V, 50 Hz
Motorický zdvih	ano
Regulace otáček	plynulá
Příkon elektromotoru	1,5 kW
Velikost kotlíku	30 l nebo 60 l
Brutto (objem / hmotnost)	1,03 m ³ / 330 kg

Příslušenství 30 litrů

1 redukční nosič kotlíku RN 30
1 kotlík K 30
1 hák H 30
1 míchač M 30
1 šlehací metla ŠM 30
1 vozík
1 podstavec

Příslušenství 60 litrů

1 kotlík K 60
1 hák H 60
1 míchač M 60
1 šlehací metla ŠM 60
1 vozík
1 podstavec

Výkon stroje	30 litrů / 60 litrů
Těsto vanočkové (mouka)	8 kg / 16 kg
Bílkový krém - /sníh/	1 l / 2 l
Šlehaná smetana	6 l / 12 l
Bramborová kaše	10 kg / 18 - 20 kg

- Motorický zdvih - zásadní úspora námahy a lepší bezpečnost práce
- Zdvih za chodu - lepší mísení materiálu bez hrudek, žmolků a nepromísených příměsí
- Motor s frekvenčním měničem umožňuje plynulou regulaci otáček pro příslušně zvolenou práci se strojem
- Časovač - doplněk pro načasování práce stroje (možné doobjednat)

Rameno planety - ot. / min.
plynulá regulace 72 - 300

- Mechanický spínač ochranného krytu kotlíku - záruka bezpečnosti
- Originální příslušenství za příplatek:
 - Výkonný mlýnek na maso
 - Krouhačka a řezačka zeleniny
 - Mlýnek na mák
- Šířka 570 mm - šetří místo v kuchyni
- Váha 330 kg - snižuje otřesy a hluchost při chodu přístroje při plné zátěži

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
30510000A-0	RE24	Univerzální šlehací a hnětací stroj bez příslušenství	211 239 Kč
30510000B-30-B	RE 24-30	Univerzální šlehací a hnětací stroj s přísl. 30 litrů	228 593 Kč
30510000B-60-B	RE 24-60	Univerzální šlehací a hnětací stroj s přísl. 60 litrů	228 593 Kč
31800000	RE 30 l	Příslušenství 30 l - redukce, kotlík, hák míchač, metla	22 088 Kč
31800000D-60	RE 60 l	Příslušenství 60 l - kotlík, hák míchač, metla	22 088 Kč
30490022	NRE	Noha aretační pro RE 22/24 sada 4 ks	3 460 Kč
405543000372	TM01	Časovač	na vyžádání
30499300	AVP	Antivibrační podložka	2 305 Kč

UNIVERZÁLNÍ ŠLEHACÍ A HNĚTACÍ STROJ RE 22 a RE 24

Náhradní díly



Kotlík 30 nebo 60 litrů



Hák pro 30-ti nebo 60-ti litrové provedení



Míchač pro 30-ti nebo 60-ti litrové provedení



Metla pro 30-ti nebo 60-ti litrové provedení



Redukční nosič kotlíku K 30



Vozík pro kotlík



Podstavec pod kotlík

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
03061045 D	K 60	Kotlík nerez K 60 - obsah 60 litrů	15 058 Kč
03061044 D	K 30	Kotlík nerez K 30 - obsah 30 litrů	12 290 Kč
30480289	M 60	Míchač M60 AH 144	3 071 Kč
30480290	M 30	Míchač M30 AH 143	2 611 Kč
30480287	H 60	Hák H 60 AH 157	2 913 Kč
30480288	H 30	Hák H 30 AH 158	2 452 Kč
30480017	ŠM 60	Šlehací metla ŠM 60 AH 142	5 376 Kč
30480018	ŠM 30	Šlehací metla ŠM 30 AH 141	4 607 Kč
03061009	K 30	Redukční nosič kotlíku K 30	2 979 Kč
30480010	Vozík	Vozík	3 457 Kč
30480447	Podstavec	Podstavec pod kotlík	996 Kč

PŘÍPOJNÝ STROJEK NA MLETÍ MASA K RE 22 a RE 24


RMA 27



Parametry	
Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	350 x 250 x 300
Průměr matrice	98 mm
Materiál těla přístroje	nerezová ocel
Dvoj složení	ano
Hmotnost (včetně PŘÍSLUŠENSTVÍ)	13,8 kg
Výkon - řezání (kg/h)	
Maso - jemné mletí	220-250 kg (podle druhu)
Dršťky	300 kg
Maso na guláš	450 kg

- Pracuje po připojení k Univerzálnímu šlehacímu a hnětacímu stroji RE 22 a RE 24
- Dvojsložení - mele maso nejdříve nahrubo a potom najemno na jeden cyklus
- Průměr matrice 98 mm** - výkon až 450 kg masa/hod.
- Nerezové provedení těla přístroje - dlouhá životnost a odolnost proti rzi
- 1x háček (na vytahování šneku)
- 1x tlačítko na vkládání masa
- 1x velká násypná mísa

Malá sada




Jemné mletí: plněná paprika, sekaná, karbanátky, sekany řízek, čevabčiči, různé syrové kůže apod. Všechna vařená masa na haši, mletí jater vařených i syrových

Obsahuje (zleva): průtlačná deska 4,5 mm, stírací nůž, průtlačná deska 12 mm, křížový nůž.

Je možné dokoupit: průtlačnou desku 3 mm pro jemnější mletí obsahuje velká sada

Velká sada: obsahuje vše co malá sada + průtlačnou desku 3 mm na jemné mletí + díly na následující složení:



Hrubé mletí: gulášové polévky a jiné vložky vyžadující hrubou mozaiku.

Obsahuje: přitlačný kroužek, deska 8 mm (12 mm), křížový nůž



Mletí masa na guláš

Obsahuje: přitlačný kroužek, deska na guláš, nůž (2 ostří)



Mletí dršťek

Obsahuje: přitlačný kroužek, deska na dršťky, nůž (2 ostří)

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
31090000C-N-MS	RMA 27 MS	Přípojný strojek na mletí masa s malou sadou	30 359 Kč
31090000C-N	RMA 27	Nejvýhodnější: Přípojný strojek na mletí masa s velkou sadou	34 584 Kč
31090006	AM 27	Malá sada k přípojnému strojku na mletí masa	2 200 Kč
31090005	AV 27	Velká sada k přípojnému strojku na mletí masa	6 954 Kč
559910080005	PD 14	Průtlačná destička 14 mm na gulášové polévky	561 Kč

PŘÍPOJNÝ STROJEK NA MLETÍ MÁKU K RE22 a RE24

RMm 22



Parametry	
Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	290 x 185 x 140
Výkon (kg/h)	12
Hmotnost (kg)	2,5

-  Pracuje po připojení k Univerzálnímu šlehacímu a hnětacímu stroji RE 22 a RE 24
-  Celokovové provedení - žádné plastové komponenty
-  2 x broušený mlecí kámen
-  Regulační víko k nastavení jemnosti mletí

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
03132000D	RMm 22	Přípojný strojek na mletí máku	16 990 Kč

PŘÍPOJNÝ STROJEK NA ŘEZÁNÍ A STROUHÁNÍ K RE 22 a RE 24

RUS 22



Parametry	
Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	290 x 255 x 336
Výkon - řezání (kg/h)	
Brambory	250
Zelí	200
Výkon - strouhání (kg/h)	
Brambory	200
Zelí	180
Strouhanka	50
Mrkev	80
Hmotnost (včetně PŘÍSLUŠENSTVÍ)	10 kg

- Pracuje po připojení k Univerzálnímu šlehacímu a hnětacímu stroji RE 22 a RE 24
- Slouží ke krájení brambor, zeleniny a na strouhání strouhanky, brambor ad.
- Celokovové provedení - žádné plastové komponenty
- 1x klíč pro vyjímání strouhacích plechů
- 1x nosič strouhacích plechů

Malá sada plátkovač 3 mm

strouhač 8 mm

Zelí s rajčaty na salát, pizzu, dušené zelí. **Papriky** na salát. **Okurky** na oblohu a do baget, **pór a cibule** jako ozdoba, na salát, bagety, burgery. **Jablka** na salát, kompot, štrůdl. **Žampiony** do omáček, polévek na pizzu. **Okurky** na salát, **jablka** na závin, **sýr, mozzarella** na pizzu a zapékání

Velká sada plátkovač 2 mm
+ vše co malá sada

plátkovač 4 mm

strouhač 3 mm

strouhač 3,8 mm

strouhač 5 mm

Cibule, uzeniny, brambory na kolečka na ozdobu a pizzu, bramborové lupínky, gratinované brambory. **Salátové okurky** na plátky na oblohu, salát **Měkký salám** na pizzu (podchlazený). **Ředkvičky** na plátky, **žampiony** na pizzu, **pórek** na kolečka. **Papriky** na salát, jemné proužky **Ledový salát** na salát, bagety. **Citron a pomeranč** na ozdobu do nápojů. **Kiwi** na ozdobu a na salát. **Jablka** na kompot. **Pórek** na asijské pokrmy. **Rajčata** jako obloha, na bagety, saláty, burgery. **Žampiony** do omáček. **Sýr** na zapékání a pizzu. **Okurky** na salát. **Mrkev a celer** do polévky. **Kedlubna a červená řepa** na salát. **Petržel** do polévky. **Sýr** na zapékání a pizzu. **Okurky** na salát. **Mrkev a celer** do polévky. **Kedlubna a červená řepa** na salát. **Petržel** do polévky. **Tvrdý sýr** na zapékání a pizzu. **Bilé a červené zelí** na salát Coleslaw. **Okurky** na salát. **Jablka** na závin. **Kedlubna** na salát.



Držák kotoučů



Vyrobeno z masivní potravinářské nerezové oceli **bez plastových dílů**
K postavení na stůl
K uchycení na zeď
Rozměr 200 x 265 x 400 mm
Pro 6 okamžitě dostupných kotoučů

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
3123000B-MS	RUS 22 MS	Přípojný strojek na řezání a strouhání s malou sadou	20 955 Kč
31230000B	RUS 22	Nejvýhodnější: Přípojný strojek na řezání a strouhání s velkou sadou	26 990 Kč
31230010	SM 22	Malá sada k přípojnému strojku na mletí masa	5 401 Kč
31230011	SV 22	Velká sada k přípojnému strojku na mletí masa	12 828 Kč
31230330	DK 27	Držák kotoučů	2 827 Kč

ELEKTRICKÉ PECE

TPE 10 ARS / TPE 20 ARS / TPE 30 ARS



PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

1x mřížka ke každé jednotlivé peci

Parametry TPE 10 ARS	
Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	900 x 850 x 660
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Počet pecí	1
Vnitřní rozměr el. trouby (š x hl x v v mm)	540 x 700 x 280
Příkon jedné trouby	4 kW (2 x 2 kW)
Regulace - každé těleso samostatně	50 - 300 °C
Příkon celkový	4 kW
Krytí	IP 34
Brutto hmotnost	82 kg

Parametry TPE 20 ARS	
Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	900 x 850 x 1165
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Počet pecí	2
Vnitřní rozměr el. trouby (š x hl x v v mm)	540 x 700 x 280
Příkon jedné trouby	4 kW (2 x 2 kW)
Regulace - každé těleso samostatně	50 - 300 °C
Příkon celkový	8 kW
Krytí	IP 34
Brutto hmotnost	133 kg

Parametry TPE 30 ARS	
Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	900 x 850 x 1670
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Počet pecí	3
Vnitřní rozměr el. trouby (š x hl x v v mm)	540 x 700 x 280
Příkon jedné trouby	4 kW (2 x 2 kW)
Regulace - každé těleso samostatně	50 - 300 °C
Příkon celkový	12 kW
Brutto hmotnost	187 kg

- ☒ Nerezová konstrukce rámu a opláštění z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301
- ☒ Smaltovaný vnitřní povrch pro lepší rozvod a akumulaci tepla, rovnoměrnější pečení
- ☒ Dolní těleso výklopné - pro snadné čištění
- ☒ Samostatná regulace pro každé těleso 50 - 300 °C - signálka zapnutého stavu, termostat
- ☒ Dvířka trouby s vnitřním lisovaným profilem - není třeba těsnění s omezenou životností
- ☒ Madlo trouby izolované - nezahřívá se, bezpečný úchop
- ☒ Krytí IP 34 - odolné proti stříkající vodě
- ☒ 2 vsuvy uvnitř pece - 2x GN 2/1
- ☒ Spodní pec opatřena všemi seřizovatelnými nožičkami

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
11980000A/1	TPE 10 ARS	Elektrická pec jednotrouhá	53 822 Kč
11980000A/2	TPE 20 ARS	Elektrická pec dvoutrouhá	76 205 Kč
11980000A/3	TPE 30 ARS	Elektrická pec třítrouhá	99 906 Kč

Další příslušenství pecí

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
12000382-A		Pečící plech 530 x 644 - smaltovaný	1 112 Kč
10240339		Pekáč 530 x 650 x 65 - smaltovaný	1 601 Kč
10200042		Mřížka 530 x 606	1 410 Kč

ELEKTRICKÉ PECE - Doplnky

Stojan a podstavec



Parametry - Podstavec k TPE 10 a 20

Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	900 x 850 x 640
Kapacita pro GN 2/1	5 ks
Brutto objem / hmotnost	1,04m ³ / 70 kg



Parametry - Stojan k TPE 10, 20 a 30

Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	594 x 686 x 1675
Kapacita pro GN 2/1	18 ks
Brutto objem / hmotnost	1,04m ³ / 70 kg

-  Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301
-  Stojan i podstavec - rychlá a bezpečná manipulace s plechy a gastronádobami při vkládání a vyjímání z pecí

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
14910000C	STJ 20	Podstavec pod pece TPE 10 a TPE 20	19 803 Kč
14890000C	STJ 30	Stojan k pecím TPE 10, TPE 20 a TPE 30	22 396 Kč

ELEKTRICKÝ SPORÁK S ELEKTRICKOU TROUBOU

SE 40 ARS



Parametry	
Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	900 x 900 x 900
Velikost plotny (mm)	400 x 320
Počet ploten a příkon	4 (4 x 2,5 kW)
Příkon ploten	10 kW
Regulace	0,55 / 1,2 / 2,5 kW
Vnitřní rozměr el. trouby (š x h x v v mm)	540 x 700 x 280
Příkon trouby	4 kW (2 x 2 kW)
Regulace teploty trouby (° C)	50 - 300 °C
Příkon celkový	14 kW
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto hmotnost	168 kg
Výsuvná odkapní mísa z čela - pro přeteklé pokrmy	

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ - 1x mřížka do trouby

-  **Plocha ploten 800x640 mm** - velká plocha ploten pro snadnou manipulaci s nádobím.
-  **U sporáku není zadní zvýšená odvětrávací mřížka** - využití prostoru až zadní hraně výrobku
-  **Výsuvná odkapní mísa z čela** - pro přeteklé pokrmy
-  Čtyři litinové plotny
-  Samostatná regulace každé plotny
-  Signálka zapnutého stavu
-  Elektrická trouba v podstavci
-  2 vsuvy uvnitř trouby - 2x GN 2/1
-  Statická trouba – brání vysušování pokrmu
-  **Smaltovaný interiér trouby** - rovnoměrnější pečení a akumulace tepla
-  **Dolní těleso výklopné** - pro snadné čištění
-  **Samostatná regulace pro každé těleso 50 - 300° C** - signálka zapnutého stavu, termostat
-  **Dvířka trouby s vnitřním lisovaným profilem** – není třeba těsnění s omezenou životností
-  **Madlo trouby izolované** – nezahřívá se, bezpečný úchop
-  Elektrický sporák opatřen všemi seřizovatelnými nožičkami
-  Nízký příkon přispívá k úspoře energie



Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
10330000A	SE 40 ARS	Elektrický sporák s elektrickou troubou	88 259 Kč

Další příslušenství k troubě

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
12000382-A		Pečící plech 530 x 644 - smaltovaný	1 112 Kč
10240339		Pekáč 530 x 650 x 65 - smaltovaný	1 601 Kč
10200042		Mřížka 530 x 606	1 410 Kč

ELEKTRICKÉ VAŘIDLO

VE 40



Parametry	
Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	900 x 900 x 900
Velikost plotny (mm)	400 x 320
Počet ploten	4
Příkon jedné plotny	2,5 kW
Regulace	0,55 kW / 1,2 kW / 2,5 kW
Příkon celkový	10 kW
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto hmotnost	115 kg
Výsuvná odkapní mísa z čela - pro přeteklé pokrmy	

- ☞ **Plocha ploten 800x640 mm** - velká plocha ploten pro snadnou manipulaci s nádobím
- ☞ **Výsuvná odkapní mísa z čela** - pro přeteklé pokrmy
- ☞ **U sporáku není zadní zvýšená odvětrávací mřížka** - využití prostoru až zadní hraně výrobku
- ☞ Samostatná regulace každé plotny
- ☞ Signálka zapnutého stavu
- ☞ Vařidlo opatřeno všemi seřizovatelnými nožičkami
- ☞ Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301
- ☞ Nízký příkon přispívá k úspoře energie

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
10220000A	VE 40	Elektrické vařidlo	58 344 Kč

PLYNOVÝ SPORÁK S ELEKTRICKOU TROUBOU

SPE 40 ARS



Parametry	
Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	900 x 900 x 900
Varná plocha (š x hl v mm)	820 x 660
Počet hořáků a příkon	4 (1 x 3 kW + 3 x 5 kW)
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Příkon sporáku	18 kW
Příkon trouby	4 kW (2 x 2 kW)
Celkový příkon	22 kW
Regulace teploty trouby (° C)	50-300 (°C)
Vnitřní rozměr el. trouby (š x h x v v mm)	540 x 700 x 280
Typ zapalování	elektrické
Spotřeba plynu-ZP	1,8 m ³ /hod
Spotřeba plynu-PB	1,4 kg/hod
Spaliny	45 m ³ /hod (300 °C)
Brutto hmotnost	132 kg
Výsuvná odkapní mísa z čela - pro přeteklé pokrmy	

PRÍSLUŠENSTVO V CENE

- 1x mřížka do trouby
- 1x klíč k uzávěru plynu
- 1x redukční kroužek

- ☛ Výsuvná odkapní mísa z čela pro přeteklé pokrmy
- ☛ U sporáku není zadní zvýšená odvětrávací mřížka - využití prostoru až zadní hraně výrobku
- ☛ Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301
- ☛ Čtyři plynové hořáky vybavené termopojistkami
- ☛ Samostatná regulace každého hořáku
- ☛ Elektrická trouba v podstavci
- ☛ 2 vsuvy uvnitř trouby - 2x GN 2/1
- ☛ Statická trouba - brání vysušování pokrmu
- ☛ Smaltovaný interiér trouby - rovnoměrnější pečení a akumulace tepla
- ☛ Dolní těleso výklopné - pro snadné čištění
- ☛ Samostatná regulace pro každé těleso 50 - 300° C - signálka zapnutého stavu, termostat
- ☛ Dvířka trouby s vnitřním lisovaným profilem - není třeba těsnění s omezenou životností
- ☛ Madlo trouby izolované - nezahřívá se, bezpečný úchop
- ☛ Krytí IP 34 - odolné proti stříkající vodě
- ☛ Elektrický sporák opatřen všemi seřizovatelnými nožičkami

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
10340000A.1	SPE 40 ARS (ZP)	Kombinovaný sporák s elektrickou troubou	93 523 Kč
10320000A.1	SPE 40 ARS (PB)	Kombinovaný sporák s elektrickou troubou	93 523 Kč

(ZP) = zemní plyn

(PB) = propan - butan

Další příslušenství

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
12000382-A		Pečící plech 530 x 644 - smaltovaný	1 112 Kč
10240339		Pekáč 530 x 650 x 65 - smaltovaný	1 601 Kč
10200042		Mřížka 530 x 606	1 410 Kč

PLYNOVÉ VAŘIDLO

VP 40



Parametry	
Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	900 x 900 x 900
Varná plocha (š x hl v mm)	820 x 660
Počet hořáků	4 (1 x 3 kW + 3 x 5 kW)
Tepelný příkon	18 kW
Příkon velkého hořáku	5 kW
Příkon malého hořáku	3 kW
Typ zapalování	elektrické
Plyn / kategorie-ZP	G20/I12H3B/P/A1
Plyn / kategorie-PB	G30/I12H3B/P/A1
Přip. / seř. přetlak-ZP	20/16/7 mbar
Přip. / seř. přetlak-PB	30/26/10 mbar
Spotřeba plynu-ZP	1,8 m ³ /hod
Spotřeba plynu-PB	1,4 kg/hod
Spaliny	45 m ³ /hod (300 °C)
Jmenovité napětí	1/N/PE AC 230 V, 50 Hz
Brutto hmotnost	78 kg
Výsuvná odkapní mísa z čela - pro přeteklé pokrmy	

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- 1x klíč uzávěru plynu
- 1x redukční kroužek



- ✓ Výsuvná odkapní mísa z čela pro přeteklé pokrmy
- ✓ U sporáku není zadní zvýšená odvětrávací mřížka - využití prostoru až zadní hraně výrobku
- ✓ Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301
- ✓ Čtyři plynové hořáky vybavené termopojistkami
- ✓ Samostatná regulace každého hořáku
- ✓ Vařidlo je opatřeno všemi seřizovatelnými nožičkami

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
10210000A.1	VP 40 (ZP)	Plynové vařidlo	58 344 Kč
10210000A.3	VP 40 (PB)	Plynové vařidlo	58 344 Kč

(ZP) = zemní plyn

(PB) = propan - butan

SPORÁKY S TROUBOU A PECE - PŘÍSLUŠENSTVÍ



Mřížka 530 x 606

šířka x délka / mm /
530 x 606



Plech na pečení 530 x 644

šířka x délka / mm /
530 x 644



Pekáč 530 x 650 x 65 GN 2/1

šířka x délka x výška / mm /
530 x 650 x 65

-  Mřížka - v černém provedení
-  Pekáče - smaltovaný povrch

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
10200042		Mřížka 530 x 606	1 410 Kč
12000382-A		Plech na pečení 530 x 644	1 112 Kč
10240339		Pekáč 530 x 650 x 65	1 601 Kč

ELEKTRICKÉ VAŘIDLO

VE 12



Parametry	
Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	540 x 575 x 400
Průměr plotny (mm)	440
Příkon	6 kW
Regulace	1,3 kW / 3 kW / 6 kW
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto hmotnost	47 kg

-  Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301
-  **Kruhová elektrická plotna o průměru 440 mm, o 40 mm zvětšený průměr zvyšuje stabilitu varných nádob a zlepšuje přenos tepla**
-  Regulace čtyř polohovým přepínačem
-  Signálka zapnutého stavu
-  Ochrana proti přehřátí omezovacím termostatem
-  Vařidlo je opatřeno dvěma seřizovatelnými nožičkami a dvěma kolečky - zadní nohy

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
13390000D	VE 12	Elektrické vařidlo	22 422 Kč

PLYNOVÉ VAŘIDLO

VP 13



Parametry	
Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	540 x 575 x 390
Varná plocha (š x hl v mm)	406 x 327
Tepelný příkon hořáku	5 kW
Typ zapalování	piezzo
Plyn / kategorie-ZP	G20/II2H3B/P/A1
Plyn / kategorie-PB	G30/II2H3B/P/A1
Přip. / seř. přetlak-ZP	20/16/7 mbar
Přip. / seř. přetlak-PB	30/26/10 mbar
Spotřeba plynu-ZP	0,5 m ³ /hod
Spotřeba plynu-PB	0,45 kg/hod
Spaliny	12 m ³ /hod (300 C)
Brutto hmotnost	21,5 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

1x klíč uzávěru plynu
1x redukční kroužek

-  Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301
-  Plynový hořák se zapalovací elektrodou a čidlem termoelektrické pojistky
-  Samostatná regulace hořáku
-  Vařidlo je opatřeno všemi seřizovatelnými nožičkami

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
13540000B.1	VP 13 (ZP)	Plynové vařidlo	21 867 Kč
13540000B.3	VP 13 (PB)	Plynové vařidlo	21 867 Kč

(ZP) = zemní plyn

(PB) = propan - butan



CLASSICO 700

PLYNOVÝ SPORÁK - 4 hořákový

G-C-4/700



Parametry	
Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	700 x 700 x 900
Varná plocha (mm)	620 x 620
Počet hořáků a příkon	4 (2 x 5 kW + 2 x 3 kW)
Příkon hořáků	16 kW
Regulace hořáků	plynulá
Typ zapalování	elektrické
Jmenovité napětí zapalování	1/N/PE AC 230 V, 50 Hz
Velikost trouby	420 x 530 x 290
Příkon trouby	3,8 kW (2 x 1,9 kW) / 400 V
Regulace teploty trouby	50 - 300 °C
Jmenovité napětí trouby	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Celkový příkon	19,8 kW
Spotřeba plynu-ZP	1,60 m ³ /hod
Spotřeba plynu-PB	1,26 kg/hod
Spaliny	47 m ³ /hod
Brutto (objem / hmotnost)	0,47 m ³ / 135 kg

- ☒ Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301
- ☒ Hořáky vybaveny zapalovací elektrodou, zapalovacím hořáčkem a termoelektrickou pojistkou
- ☒ Hlavní uzávěr plynu na čele sporáku umožňuje rychlé a bezpečné vypnutí přívodu plynu
- ☒ Samostatná vařidlová část a podstavce v několika variantách jsou opatřeny seřizovatelnými nožičkami
- ☒ 2 vsuvy uvnitř trouby

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
<i>zemný plyn</i>			
13010001B	G-C-4/700 (ZP)	Plynový sporák - vařidlová část	51 970 Kč
13010000C.12M	G-C-4/700 F (ZP)	Plynový sporák s volným prostorem	60 055 Kč
13010000C.14M	G-C-4/700 FS (ZP)	Plynový sporák s volným prostorem a polici	63 520 Kč
13010000C.11M	G-C-4/700 D (ZP)	Plynový sporák s dvířky	69 295 Kč
13010000C.13M	G-C-4/700 DS (ZP)	Plynový sporák s dvířky a polici	72 760 Kč
13010000C.18M	G-C-4/700 EO (ZP)	Plynový sporák s troubou	90 085 Kč
<i>propan - butan</i>			
13010001B	G-C-4/700 (PB)	Plynový sporák - vařidlová část	51 970 Kč
13010000C.32M	G-C-4/700 F (PB)	Plynový sporák s volným prostorem	60 055 Kč
13010000C.34M	G-C-4/700 FS (PB)	Plynový sporák s volným prostorem a polici	63 520 Kč
13010000C.31M	G-C-4/700 D (PB)	Plynový sporák s dvířky	69 295 Kč
13010000C.33M	G-C-4/700 DS (PB)	Plynový sporák s dvířky a polici	72 760 Kč
13010000C.38M	G-C-4/700 EO (PB)	Plynový sporák s troubou	90 085 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminate Safety Control	na vyžádání

(ZP) = zemní plyn

(PB) = propan - butan

Příslušenství ke sporáku s troubou

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
13000210		Mřížka 526 x 450 - niklovaná	2 941 Kč

PLYNOVÝ SPORÁK - 2 hořákový

G-C-2/700



Parametry	
Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	350 x 700 x 900
Varná plocha (mm)	260 x 620
Počet hořáků a příkon	2 (1 x 5 kW + 1 x 3 kW)
Příkon hořáků	8 kW
Regulace hořáků	plynulá
Typ zapalování	elektrické
Jmenovité napětí zapalování	1/N/PE AC 230 V, 50 Hz
Spotřeba plynu-ZP	0,8 m ³ /hod
Spotřeba plynu-PB	0,63 kg/hod
Spaliny	23 m ³ /hod
Brutto (objem / hmotnost)	0,24 m ³ / 57 kg

- ✓ Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301
- ✓ Hořáky vybaveny zapalovací elektrodou, zapalovacím hořákem a termoelektrickou pojistkou
- ✓ Hlavní uzávěr plynu na čele sporáku umožňuje rychlé a bezpečné vypnutí přívodu plynu
- ✓ Samostatná vařidlová část a podstavce v několika variantách jsou opatřeny seřizovatelnými nožičkami

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
<i>zemný plyn</i>			
13170001B	G-C-2/700 (ZP)	Plynový sporák - vařidlová část	30 025 Kč
13170000C.12M	G-C-2/700 F (ZP)	Plynový sporák s volným prostorem	36 955 Kč
13170000C.14M	G-C-2/700 FS (ZP)	Plynový sporák s volným prostorem a policí	40 420 Kč
13170000C.11M	G-C-2/700 D (ZP)	Plynový sporák s dvířky	41 575 Kč
13170000C.13M	G-C- 2/700 DS (ZP)	Plynový sporák s dvířky a policí	45 040 Kč
<i>propan - butan</i>			
13170002B	G-C-2/700 (PB)	Plynový sporák - vařidlová část	30 025 Kč
13170000C.32M	G-C-2/700 F (PB)	Plynový sporák s volným prostorem	36 955 Kč
13170000C.34M	G-C-2/700 FS (PB)	Plynový sporák s volným prostorem a policí	40 420 Kč
13170000C.31M	G-C-2/700 D (PB)	Plynový sporák s dvířky	41 575 Kč
13170000C.33M	G-C- 2/700 DS (PB)	Plynový sporák s dvířky a policí	45 040 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminite Safety Control	na vyžádání

(ZP) = zemní plyn
(PB) = propan - butan

ELEKTRICKÝ SPORÁK - 4 plotýnkový

E-C-4/700



Parametry	
Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	700 x 700 x 900
Velikost plotny (mm)	220 x 220
Počet ploten a příkon	4 (4 x 2,6 kW)
Regulace plotny	2,6 kW / 1,6 kW / 0,8 kW
Příkon sporáku	10,4 kW
Velikost trouby	420 x 530 x 290
Příkon trouby	3,8 kW (2 x 1,9 kW) / 400 V
Regulace teploty trouby	50 - 300 °C
Celkový příkon	14,2 kW
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,47 m ³ / 120 kg

- ⚙ Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301
- ⚙ Regulace topných těles čtyřpolohovým přepínačem
- ⚙ Signálka zapnutého stavu
- ⚙ Termostatická ochrana proti přehřátí
- ⚙ Samostatná vařidlová část a podstavce v několika variantách jsou opatřeny seřizovatelnými nožičkami
- ⚙ Se zadní zvýšenou odvětrávací mřížkou lehce demontovatelnou pro vyčištění
- ⚙ 2 vsuvy uvnitř trouby

Varianty provedení sporáku

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
13020001B	E-C-4/700	Elektrický sporák - vařidlová část	55 435 Kč
13020000C.02M	E-C-4/700 F	Elektrický sporák s volným prostorem	66 985 Kč
13020000C.04M	E-C-4/700 FS	Elektrický sporák s volným prostorem a policí	70 450 Kč
13020000C.01M	E-C-4/700 D	Elektrický sporák s dvířky	76 225 Kč
13020000C.03M	E-C-4/700 DS	Elektrický sporák s dvířky a policí	79 690 Kč
13020000C.08M	E-C-4/700 EO	Elektrický sporák s troubou	98 170 Kč
číslo výroby/LSC		ALBA Luminate Safety Control	na vyžádání

Příslušenství ke sporáku s troubou

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
13000210		Mřížka 526 x 450 - niklovaná	2 941 Kč



ELEKTRICKÝ SPORÁK - 2 plotýnkový

E-C-2/700



Parametry	
Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	350 x 700 x 900
Velikost plotny (mm)	220 x 220
Počet ploten a příkon	2 (2 x 2,6 kW)
Příkon sporáku	5,2 kW
Regulace plotny	2,6 kW / 1,6 kW / 0,8 kW
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,24 m ³ / 52 kg

- Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301
- Regulace topných těles čtyřpolohovým přepínačem
- Signálka zapnutého stavu
- Termostatická ochrana proti přehřátí
- Samostatná vařidlová část a podstavce v několika variantách jsou opatřeny seřizovatelnými nožičkami

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
13140001 B	E-C-2/700	Elektrický sporák - vařidlová část	31 757 Kč
13140000C.02M	E-C-2/700 F	Elektrický sporák s volným prostorem	38 225 Kč
13140000C.04M	E-C-2/700 FS	Elektrický sporák s volným prostorem a políčkem	40 766 Kč
13140000C.01M	E-C-2/700 D	Elektrický sporák s dvířky	42 614 Kč
13140000C.03M	E-C-2/700 DS	Elektrický sporák s dvířky a policí	45 040 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminare Safety Control	na vyžádání

SKLOKERAMICKÝ SPORÁK 4 plotýnkový

E-C-TG RHB-4/700



Parametry	
Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	700 x 700 x 900
Velikost desky (mm)	650 x 560
Velikost plotny (mm)	průměr 230
Počet ploten a příkon	4 (4 x 2,5 kW)
Regulace ploten	plynulá
Příkon sporáku	10 kW
Velikost trouby	420 x 530 x 290
Příkon trouby	3,8 kW (2 x 1,9 kW) / 400 V
Regulace teploty trouby	50 - 300 °C
Celkový příkon	13,8 kW
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,47 m ³ / 115 kg

-  Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301
-  Síla sklokeramické desky - 6 mm
-  Plynulá regulace teploty topných těles
-  Ochrana proti přehřátí
-  Kontrolka zbytkového tepla každé varné zóny
-  2 vsuvy uvnitř trouby
-  Samostatná vařidlová část a podstavce v několika variantách jsou opatřeny seřizovatelnými nožičkami

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
13070001B	E-C-TG RHB-4/700	Sklokeramický sporák - vařidlová část	78 529 Kč
13070000C.02M	E-C-TG RHB-4/700	Sklokeramický sporák - volný prostor	90 079 Kč
13070000C.04M	E-C-TG RHB-4/700	Sklokeramický sporák - volný prostor s policí	93 185 Kč
13070000C.01M	E-C-TG RHB-4/700	Sklokeramický sporák - s dvířky	97 921 Kč
13070000C.03M	E-C-TG RHB-4/700	Sklokeramický sporák - s dvířky a policí	101 039 Kč
13070000C.08M	E-C-TG RHB-4/700	Sklokeramický sporák - s troubou	127 489 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminate Safety Control	na vyžádání

Příslušenství ke sporáku s troubou

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
13000210		Mřížka 526 x 450 - niklovaná	2 941 Kč

SKLOKERAMICKÝ SPORÁK - 2 plotýnkový

E-C-TG RHB-2/700



Parametry	
Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	400 x 700 x 900
Velikost desky (mm)	350 x 560
Velikost plotny (mm)	průměr 230
Počet ploten a příkon	2 (2 x 2,5 kW)
Regulace ploten	plynulá
Celkový příkon	5 kW
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,24 m ³ / 46 kg

- 🔧 Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301
- 🔧 Síla sklokeramické desky - 6 mm
- 🔧 Plynulá regulace teploty topných těles
- 🔧 Ochrana proti přehřátí
- 🔧 Kontrolka zbytkového tepla každé varné zóny
- 🔧 Samostatná vařidlová část a podstavce v několika variantách jsou opatřeny seřizovatelnými nožičkami

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
13150001B	E-C-TG RHB-2/700	Sklokeramický sporák - vařidlová část	55 429 Kč
13150000C.02M	E-C-TG RHB-2/700 F	Sklokeramický sporák - volný prostor	63 514 Kč
13150000C.04M	E-C-TG RHB-2/700 FS	Sklokeramický sporák - volný prostor s policí	66 043 Kč
13150000C.01M	E-C-TG RHB-2/700 D	Sklokeramický sporák - s dvířky	67 429 Kč
13150000C.03M	E-C-TG RHB-2/700 DS	Sklokeramický sporák - s dvířky a policí	69 970 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminate Safety Control	na vyžádání

INDUKČNÍ SPORÁK 4 plotýnkový

E-C-TG IHB-4/700



Parametry	
Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	700 x 700 x 900
Velikost desky (mm)	650 x 605
Velikost plotny (mm)	průměr 260
Počet ploten a příkon	4 (4 x 5 kW)
Regulace ploten	plynulá
Celkový příkon	20 kW
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,47 m ³ / 100 kg

-  Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301
-  Síla varné desky - 6 mm
-  Plynulá regulace indukčních cívek
-  Kontrolka zbytkového tepla každé varné zóny
-  Princip indukčního ohřevu - neohřívá se deska - ohřívá se dno varné nádoby
-  Moderní a vysoce ekonomický způsob ohřevu - úspora energie až 80%
-  Samostatná vařidlová část a podstavce v několika variantách jsou opatřeny seřizovatelnými nožičkami

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
13130001B	E-C-TG IHB-4/700	Indukční sporák - vařidlová část	307 225 Kč
13130000D.02M	E-C-TG IHB-4/700 F	Indukční sporák - volný prostor	323 395 Kč
13130000D.04M	E-C-TG IHB-4/700 FS	Indukční sporák - volný prostor s policí	331 480 Kč
13130000D.01M	E-C-TG IHB-4/700 D	Indukční sporák - s dvířky	332 635 Kč
13130000D.03M	E-C-TG IHB-4/700 DS	Indukční sporák - s dvířky a policí	339 565 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminate Safety Control	na vyžádání

INDUKČNÍ SPORÁK - 2 plotýnkový

E-C-TG IHB-2/700



Parametry	
Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	400 x 700 x 900
Velikost desky (mm)	350 x 560
Velikost plotny (mm)	průměr 220
Počet ploten a příkon	2 (2 x 5 W)
Regulace ploten	plynulá
Celkový příkon	10 kW
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,24 m ³ / 60 kg

- ⚙ Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301
- ⚙ Síla varné desky - 6 mm
- ⚙ Kontrolka zbytkového tepla každé varné zóny
- ⚙ Plynulá regulace indukčních cívek
- ⚙ Princip indukčního ohřevu - neohřívá se deska - ohřívá se dno varné nádoby
- ⚙ Moderní a vysoce ekonomický způsob ohřevu - úspora energie až 80 %
- ⚙ Samostatná vařidlová část a podstavce v několika variantách jsou opatřeny seřizovatelnými nožičkami

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
13350001B	E-C-TG IHB-2/700	Indukční sporák - vařidlová část	167 470 Kč
13350000D.02M	E-C-TG IHB-2/700 F	Indukční sporák - volný prostor	170 935 Kč
13350000D.04M	E-C-TG IHB-2/700 FS	Indukční sporák - volný prostor s policí	177 865 Kč
13350000D.01M	E-C-TG IHB-2/700 D	Indukční sporák - s dvířky	174 400 Kč
13350000D.03M	E-C-TG IHB-2/700 DS	Indukční sporák - s dvířky a policí	181 330 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminate Safety Control	na vyžádání

ELEKTRICKÁ GRILOVACÍ DESKA

E-GP-4/700



Parametry	
Vnější rozměry (š x h x v v mm)	700 x 700 x 900
Velikost desky (mm)	518 x 518
Materiál grilovací desky	AISI 321 - EN 1.4541
Krytí	12 mm
Objem odpadní nádoby na tuk (l)	2,6
Příkon desky	6 kW (3 x 2 kW)
Regulace teploty	plynulá 50 - 300 °C
Druh ohřevu	nerezová topná tělesa
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem/hmotnost)	139 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ:

1 x škrabka na čištění drážek v rýhovaných variantách

- ☛ **Nerezová ocel AISI 321 - EN 1.4541 poskytuje zvýšenou odolnost grilovací desky při vysokých teplotách**
- ☛ Dvě topné zóny samostatně regulovatelné
- ☛ Žlábek s otvorem pro odtok tuků do výsuvné velkoobjemové nádoby uprostřed předního krytu
- ☛ Velkoobjemová odpadní nádoba - **2,6 litru**
- ☛ Síla grilovací desky - 12 mm
- ☛ Podstavce v několika variantách, vždy opatřeny všemi seřizovatelnými nožičkami
- ☛ Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
13040001D00	E-GP-4/700	Elektrická grilovací deska hladká - vařidlová část	54 280 Kč
13040001D05	E-GP-4/700	Elektrická grilovací deska rýhování 1/3 - vařidlová část	57 745 Kč
13040001D10	E-GP-4/700	Elektrická grilovací deska celorýhovaná - vařidlová část	61 210 Kč
13040000D.02M00	E-GP-4/700 F	Elektrická grilovací deska hladká - volný prostor	63 520 Kč
13040000D.04M00	E-GP-4/700 FS	Elektrická grilovací deska hladká - volný prostor s polici	65 830 Kč
13040000D.01M00	E-GP-4/700 D	Elektrická grilovací deska hladká - s dvířky	71 605 Kč
13040000D.03M00	E-GP-4/700 DS	Elektrická grilovací deska hladká - s dvířky a polici	73 915 Kč
13040000D.02M03	E-GP-4/700 F	Elektrická grilovací deska rýhování 1/3 - volný prostor	65 830 Kč
13040000D.04M03	E-GP-4/700 FS	Elektrická grilovací deska rýhování 1/3 - volný prostor s polici	69 295 Kč
13040000D.01M03	E-GP-4/700 D	Elektrická grilovací deska rýhování 1/3 - s dvířky	73 915 Kč
13040000D.03M03	E-GP-4/700 DS	Elektrická grilovací deska rýhování 1/3 - s dvířky a polici	77 380 Kč
13040000D.02M10	E-GP-4/700 F	Elektrická grilovací deska celorýhovaná - volný prostor	69 295 Kč
13040000D.04M10	E-GP-4/700 FS	Elektrická grilovací deska celorýhovaná - volný prostor s polici	72 760 Kč
13040000D.01M10	E-GP-4/700 D	Elektrická grilovací deska celorýhovaná - s dvířky	77 380 Kč
13040000D.03M10	E-GP-4/700 DS	Elektrická grilovací deska celorýhovaná - s dvířky a polici	80 845 Kč
číslo výrobu/LSC		ALBA Luminate Safety Control	na vyžádání

ELEKTRICKÁ GRILOVACÍ DESKA - POLOVIČNÍ

E-GP-2/700



Parametry	
Vnější rozměry (š x h x v v mm)	350 x 700 x 900
Velikost desky (mm)	238 x 518
Materiál grilovací desky	AISI 321 - EN 1.4541
Krytí	12 mm
Objem odpadní nádoby na tuk (l)	2,6
Příkon desky	2,4 kW (2 x 1,2 kW)
Regulace teploty	plynulá 50 - 300° C
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Druh ohřevu	nerezová topná tělesa
Brutto (objem/hmotnost)	61 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ:

1 x škrabka na čištění drážek v rýhovaných variantách

- ⚙ **Materiál grilovací desky AISI 321 - EN 1.4541 poskytuje zvýšenou odolnost pánve při vysokých teplotách**
- ⚙ Topná zóna regulovatelná
- ⚙ Žlábek s otvorem pro odtok tuků do výsuvné velkoobjemové nádoby uprostřed předního krytu
- ⚙ Velkoobjemová odpadní nádoba - **2,6 litru**
- ⚙ Síla grilovací desky - 12 mm
- ⚙ Podstavce v několika variantách, vždy opatřeny všemi seřizovatelnými nožičkami
- ⚙ Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
13160001D00	E-GP-2/700	Elektrická grilovací deska hladká - vařidlová část	42 134 Kč
13160001D10	E-GP-2/700	Elektrická grilovací deska celorýhovaná - vařidlová část	45 599 Kč
13160000D.02M00	E-GP-2/700 F	Elektrická grilovací deska hladká - volný prostor	51 952 Kč
13160000D.04M00	E-GP-2/700 FS	Elektrická grilovací deska hladká - volný prostor s policí	54 493 Kč
13160000D.01M00	E-GP-2/700 D	Elektrická grilovací deska hladká - s dvířky	55 879 Kč
13160000D.03M00	E-GP-2/700 DS	Elektrická grilovací deska hladká - s dvířky a policí	58 420 Kč
13160000D.02M10	E-GP-2/700 F	Elektrická grilovací deska celorýhovaná - volný prostor	53 684 Kč
13160000D.04M10	E-GP-2/700 FS	Elektrická grilovací deska celorýhovaná - volný prostor s policí	56 225 Kč
13040000D.03M10	E-GP-2/700 D	Elektrická grilovací deska celorýhovaná - s dvířky	57 611 Kč
13160000D.03M10	E-GP-2/700 DS	Elektrická grilovací deska celorýhovaná - s dvířky a policí	60 152 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminate Safety Control	na vyžádání

ELEKTRICKÉ FRITÉZY

E-F-113/700 D , E-F-118/700 D



Parametry E-F-113/700 D	
Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	400 x 700 x 900
Velikost nádob v litrech	1 x 13 litrů
Regulace teploty	50 - 190 °C
Počet nádob	1
Příkon	12 kW
Druh ohřevu	nerezové otočné těleso
Hygiena vany	kouty R16
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,26 m ³ / 53 kg

Parametry E-F-118/700 D	
Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	400 x 700 x 900
Velikost nádob v litrech	1 x 18 litrů
Regulace teploty	50 - 190 °C
Počet nádob	1
Příkon	16,5 kW
Druh ohřevu	nerezové otočné těleso
Hygiena vany	kouty R16
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,32 m ³ / 57 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ:

- 1 x fritovací košík
- 1 x síto
- 1 x víko
- 1 x nádoba na čištění oleje

- ☒ Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301
- ☒ Podstavec v několika variantách osazený všemi seřizovatelnými nožičkami
- ☒ Pojistný termostat na 230°C
- ☒ Lišta k vertikálnímu uložení víka
- ☒ Vysoký příkon

Hi-Hygiene Solution

- ☒ Nádoba má radiusové rohy R16 podle ISO standardu H2, které usnadňují údržbu a čištění. To znamená, že varná nádoba nemá žádné viditelné spáry a sváry, kde by mohlo dojít k usazování nečistot.
- ☒ Topná tělesa jsou otočná, pro snadný přístup k celému objemu nádoby během čištění.
- ☒ Dostatečná studená zóna pod topnými tělesy brání připalování zbytků v oleji, prodlužuje životnost oleje a zamezuje tvorbě rakovinotvorných látek.

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
15020000	E-F-113/700 D	Elektrická fritéza 1 x 13 litrů	51 970 Kč
15040000	E-F-118/700 D	Elektrická fritéza 1 x 18 litrů	57 745 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminare Safety Control	na vyžádání

ELEKTRICKÉ FRITÉZY - DVOJITÉ

E-F-208/700 D , E-F-213/700 D , E-F-218/700 D



PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ:

2 x fritovací košík
2 x síto
2 x víko

Parametry E-F-208/700 D	
Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	450 x 700x900
Velikost nádob v litrech	2 x 8 litrů
Regulace teploty	50 - 190 °C
Počet nádob	2
Příkon	14 kW
Druh ohřevu	nerezové otočné těleso
Hygiena vany	kouty R16
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,32 m ³ / 64 kg

Parametry E-F-213/700 D	
Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	700 x 700 x 900
Velikost nádob v litrech	2 x 13 litrů
Regulace teploty	50 - 190 °C
Počet nádob	2
Příkon	24 kW
Druh ohřevu	nerezové otočné těleso
Hygiena vany	kouty R16
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,54 m ³ / 74 kg

Parametry E-F-218/700 D	
Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	800 x 700 x 900
Velikost nádob v litrech	2 x 18 litrů
Regulace teploty	50 - 190 °C
Počet nádob	2
Příkon	33 kW
Druh ohřevu	nerezové otočné těleso
Hygiena vany	kouty R16
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,62 m ³ / 82 kg

-  Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301
-  Podstavec v několika variantách osazený všemi seřizovatelnými nožičkami
-  Pojistný termostat na 230 °C
-  Lišta k vertikálnímu uložení víka
-  Vysoký příkon

-  Provedení Hi-Hygiene Solution

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
15010000	E-F-208/700 D	Elektrická fritéza 2 x 8 litrů	73 915 Kč
15030000	E-F-213/700 D	Elektrická fritéza 2 x 13 litrů	79 690 Kč
15050000	E-F-218/700 D	Elektrická fritéza 2 x 18 litrů	87 775 Kč
číslo výroby/LSC		ALBA Luminate Safety Control	na vyžádání

ELEKTRICKÝ VAŘIČ TĚSTOVIN

E-PC-123/700 D



koše dle požadované velikosti - viz strana 32

Parametry	
Vnější rozměry (šxh xv mm)	450 x 700 x 900
Velikost nádoby	306 x 336 x 275
Příkon nádoby	1,2 - 5 kW
Regulace výkonu	plynulá
Doba potřebná k uvedení do varu	28 minut
Objem vany	maximálně 23 litrů
Vana	nerezová ocel AISI 316 / EN 1.4404
Hygiena vany	kouty R16
Vypouštěcí ventil	1"
Druh ohřevu	elektrická topná tělesa mimo nádobu
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,26 m ³ / 59 kg

- ☒ Varná nádoba je vyrobena z nerezové oceli AISI 316 / EN 1.4404 síly 2 mm, která je mimořádně odolná korozi v prostředí slané vody.
- ☒ Ventil pro napouštění vody - ovládání z čelního panelu
- ☒ **Perforovaná vložka na dně pro odloučení sedliny**
- ☒ Podstavce v několika variantách, vždy opatřeny všemi seřizovatelnými nožičkami
- ☒ **Variabilita - 6 variant osazení koší - viz strana 32**
- ☒ Pojistný termostát na 130 °C
- ☒ Výpustný ventil v podstavci

Fast-A-Block: Topná tělesa mimo nádobu, zanořená do hliníkového sendviče

- ☒ Díky této technologii dochází k přenosu tepla po celé ploše dna nádoby a tím k rychlejšímu ohřevu vody.
- ☒ **Úspora:** 5l vody na jedno naplnění a až 40% elektrické energie, ve srovnání s běžnými topnými tělesy. Díky systému vnějších topných těles je varná nádoba menší a ohřívá se menší objem vody.
- ☒ **Přivedení k varu za 28 min***, to je o 34% kratší doba proti předchozí generaci vařičů těstovin ALBA.
- ☒ Teplotní gradient - teplota 50°C po 3 hodinách po přivedení k varu*
- ☒ Rovnoměrné rozložení tepla, kdy k přenosu tepla do vařené tekutiny dochází celou plochou.

Hi Hygiene Solution

- ☒ Nádoba je bez vnitřních topných těles a má radiusové rohy R16 podle ISO standardu H2, které usnadňují údržbu a čištění. To znamená, že varná nádoba nemá žádné viditelné spáry a sváry, kde by mohlo dojít k usazování nečistot.

Úspora: při čištění přístroje ušetříte 42 hodin za rok.

*při pokojové teplotě 22,5°C.

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
13290000	E-PC-123/700 D	Elektrický vařič těstovin	69 295 Kč
číslo výrobku/LSC	ALBA Luminate Safety Control		na vyžádání



ALBA HOŘOVICE


SADY KOŠŮ

pro elektrický vařič těstovin E-PC-123


C7 A




C7 B




C7 C




C7 D



C7 E



C7 F



Parametry				
obj. č.	sada	koše	počet	cena (bez DPH)
Sada-C7 A	C7 A	C7 1/1	1	4 384 Kč
Sada-C7 B	C7 B	C9 1/3	2	6 694 Kč
Sada-C7 C	C7 C	C9 1/6	4	7 849 Kč
Sada-C7 D	C7 D	C9 1/3	1	7 502 Kč
		C9 1/6	2	
Sada-C7 E	C7 E	C7 1/6	6	11 545 Kč
Sada-C7 F	C7 F	C7 1/3	1	9 004 Kč
		C7 1/6	3	

Ceny jednotlivých košů			
obj. č.	koše	rozměry	cena (bez DPH)
GN 2/3	C7 1/1	296 x 328 x 215	4 384 Kč
GN 1/4	C7 1/3	143 x 288 x 215	2 998 Kč
GN 1/9	C7 1/6	144 x 100 x 215	2 074 Kč
GN 1/9	C9 1/3	163 x 288 x 215	3 460 Kč
GN 1/6	C9 1/6	143 x 163 x 215	2 189 Kč

ELEKTRICKÁ PÁNEV 50 litrů

E-TBP-50/700



Parametry	
Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	1050 x 700 x 900
Velikost vany (mm)	890 x 440 x 180
Smažicí plocha nádoby	0,39 m ²
Celkový objem (l)	70
Využitelný objem (l)	50
Regulace teploty	100 - 190 °C
Příkon	9 kW (6 x 1,5 kW)
Materiál dna pánve	AISI 321 - EN 1.4541
Otvor pro vyprázdnění	uprostřed a napevno
Druh ohřevu	nerezové topné tělesa
Hygiena vany	kouty R16 a R5
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,87 m ³ / 175 kg

- ☛ Materiál dna pánve AISI 321 - EN 1.4541 poskytuje zvýšenou odolnost pánve při vysokých teplotách
- ☛ Plocha pánve 0,39 m² - až o 20% větší plocha pro smažení oproti dalším běžně dostupným pánvím
- ☛ Využitelný objem 50 l / celkový objem 70 l
- ☛ Víko bez otvorů šetří energii a umožňuje rychlé zvýšení teploty vařiva
- ☛ Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301
- ☛ Sklopná nádoba s celoplošně vyhřívaným dnem o síle 12 mm
- ☛ Rohy dna pánve v hygienickém provedení H2 a H1

Hi-Hygiene Solution

- ☛ Nádoba je bez vnitřních topných těles a má radiusové rohy R26 a R10 podle ISO standardu H2 a H1, které usnadňují údržbu a čištění. To znamená, že varná nádoba nemá žádné viditelné spáry a sváry, kde by mohlo dojít k usazování nečistot.
- ☛ Úspora: při čištění přístroje ušetříte 58 hodin za rok.



Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
13210000B	E-TBP-50/700	Elektrická pánev 50 l	108 565 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminate Safety Control	na vyžádání

PLYNOVÁ PÁNEV 50 litrů

G-TBP-50/700



Parametry	
Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	1050 x 700 x 900
Velikost vany (mm)	890 x 440 x 180
Smažicí plocha nádoby	0,39 m ²
Celkový objem (l)	70
Využitelný objem (l)	50
Regulace teploty	100 - 190 °C
Příkon	13 kW
Materiál dna pánve	AISI 321 - EN 1.4541
Hygiena vany	kouty R16 a R5
Způsob zapalování	piezzo
Otvor pro vyprázdnění	uprostřed a napevno
Spotřeba plynu	1,3 m ³ /hod
Spaliny	30 m ³ / hod (300 °C)
Brutto (objem / hmotnost)	0,87 m ³ / 175 kg

- ☛ Materiál dna pánve AISI 321 - EN 1.4541 poskytuje zvýšenou odolnost pánve při vysokých teplotách
- ☛ Plocha pánve 0,39 m² - až o 20% větší plocha pro smažení oproti dalším běžně dostupným pánvím
- ☛ Využitelný objem 50 l / celkový objem 70 l
- ☛ Víko bez otvorů šetří energii a umožňuje rychlé zvýšení teploty vařiva
- ☛ Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301
- ☛ Sklopná nádoba s celoplošně vyhřívaným dnem o síle 12 mm
- ☛ Rohy dna pánve v hygienickém provedení H2 a H1

Hi-Hygiene Solution

- ☛ Nádoba je bez vnitřních topných těles a má radiusové rohy R26 a R10 podle ISO standardu H2 a H1, které usnadňují údržbu a čištění. To znamená, že varná nádoba nemá žádné viditelné spáry a sváry, kde by mohlo dojít k usazování nečistot.
- ☛ Úspora: při čištění přístroje ušetříte 58 hodin za rok.



Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
13200000B.1	G-TBP-50/700	Plynová pánev 50 l	114 340 Kč
číslo výroby/LSC		ALBA Luminate Safety Control	na vyžádání

ELEKTRICKÁ MULTIFUNKČNÍ PÁNEV 35 litrů

E-MFP-35/700



Parametry	
Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	700 x 700 x 900
Velikost vany (mm)	510 x 477 x 148
Příkon	5,5 kW (1 x 1,5 kW + 2 x 2 kW)
Celkový objem (l)	36
Smažicí plocha nádoby	0,24 m ²
Materiál dna pánve	AISI 321 - EN 1.4541
Regulace teploty	50 - 280 °C
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,47 m ³ / 104 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ:

- 1 x vypouštěcí zátka
- 1 x poklice
- 1 x víko GN 1/1 (k vypouštěcí nádobě)
- 1 x vypouštěcí nádoba GN 1/1 - objem 28 l

-  **Nerezové dno pánve s příměsí titanu AISI 321 - EN 1.4541** poskytuje zvýšenou odolnost pánve při vysokých teplotách
-  Slouží ke smažení na tuku i bez něj, grilování, opékání, přípravu omáček a šťáv, vaření těstovin, rýže, ad.
-  Výpust do podestavby

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
13120000C.02	E-MFP-35/700 F	Elektrická multifunkční pánev 35 l - volný prostor	115 495 Kč
13120000C.01	E-MFP-35/700 D	Elektrická multifunkční pánev 35 l - s dvířky	120 115 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminare Safety Control	na vyžádání

ELEKTRICKÝ kotel 85 litrů

E-B-85/700



Parametry	
Vnější rozměry (š x h x v v mm)	700 x 700 x 900
Velikost nádoby (mm)	průměr 474 mm
Materiál dna a stěn duplikátoru	AISI 316
Celkový objem (l)	95
Využitelný objem (l)	85
Doba potřebná k uvedení do varu	42 min*
Vypouštěcí kohout	1 1/2"
Příkon nádoby	12 kW (2 x 6 kW)
Regulace	3 kW / 6 kW / 12 kW
Topná soustava	nepřímý ohřev
Duplicitní plášť	obsah vody 12,5 l
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,51 m ³ / 99 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ:

- 1 x sítko
- 1 x pojistný ventil s manometrem
- 1 x vypustný ventil

- 🔧 Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301
- 🔧 Dno a stěny kotle z nerezové oceli AISI 316 - EN 1.4404 se zvýšenou odolností proti soli a chemikáliím
- 🔧 Využitelný objem kotle: 85 l s přesnou měrkou objemu na stěně kotle / celkový objem 95 l
- 🔧 Zvýšený výkon topných těles a kvalitní izolace zajišťují rychlé uvedení celého objemu 85 l za 45 min při pokojové teplotě
- 🔧 Varianta s automatickým dopouštěním duplikátoru
- 🔧 Bezúdržbový vypouštěcí ventil (kohout) - zabrušovaný; v čele kohoutu je čistící otvor
- 🔧 Automatické dopouštění duplikátoru
- 🔧 Varianta dopouštění teplé vody do kotle - kohout pro napouštění teplé vody (možné doobjednat)

* Doba uvedení do varu je testována při teplotě vody a okolí 22,5°C

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
13080000B	E-B-85/700	Elektrický kotel 85 l	127 045 Kč
13080000TV	DOP.TEPLÉ VODY	Dopouštění teplé vody	6 925 Kč
13310000B	E-B-85/700	Elektrický kotel 85 l s automatickým dopouštěním duplikátoru	141 482 Kč
13310000TV	DOP.TEPLÉ VODY	Dopouštění teplé vody	6 925 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminare Safety Control	na vyžádání
13310000B/VYP2		Výpustný ventil 2", kónický, nezabrušovaný bez servisního otvoru	4 037 Kč

PRACOVNÍ STOLY

šířka 700 mm



 Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301

Obj. číslo	Model	Název	Brutto hmotnost	Cena (bez DPH)
1318000C.02M	WT 700/700 F	Pracovní stůl s podstavcem - volný prostor	54 kg	24 116 Kč
1318000C.04M	WT 700/700 FS	Pracovní stůl s podstavcem - volný prostor s policí	61 kg	27 715 Kč
1318000C.01M	WT 700/700 D	Pracovní stůl s podstavcem - s dvířky	58 kg	32 335 Kč
1319000C.03M	WT 700/700 DS	Pracovní stůl s podstavcem - s dvířky a policí	65 kg	36 955 Kč

šířka 350 mm

 Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301

Obj. číslo	Model	Název	Brutto hmotnost	Cena (bez DPH)
1319000C.02M	WT 350/700 F	Pracovní stůl s podstavcem - volný prostor	27 kg	15 010 Kč
1319000C.04M	WT 350/700 FS	Pracovní stůl s podstavcem - volný prostor s policí	30 kg	17 320 Kč
1319000C.01M	WT 350/700 D	Pracovní stůl s podstavcem - s dvířky	29 kg	19 052 Kč
1319000C.03M	WT 350/700 DS	Pracovní stůl s podstavcem - s dvířky a policí	32 kg	21 940 Kč

PODSTAVCE, POLICE, DVÍŘKA



 Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301

Parametry	
Podstavec 350 - volný prostor	
Vnější rozměry (š x h / v mm/)	350 x 700
Podstavec 400 - volný prostor	
Vnější rozměry (š x h / v mm/)	400 x 700
Podstavec 700 - volný prostor	
Vnější rozměry (š x h / v mm/)	700 x 700
Police 350	
Vnější rozměry (š x h / v mm/)	350 x 700
Police 400	
Vnější rozměry (š x h / v mm/)	400 x 700
Police 700	
Vnější rozměry (š x h / v mm/)	700 x 700

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
13000005D.02	SB-350/700 F	Podstavec 350 - volný prostor	6 925 Kč
13350002D.02	SB-400/700 F	Podstavec 400 - volný prostor	8 080 Kč
13000004D.02	SB-700/700 F	Podstavec 700 - volný prostor	10 390 Kč
PZ 00975		Dvířko levé 350	4 615 Kč
PZ 00974		Dvířko pravé 350	4 615 Kč
13240103		Dvířko levé 400	4 615 Kč
13240104		Dvířko pravé 400	4 615 Kč
13000223/police		Police 350/700	2 998 Kč
13240223/police		Police 400/700	3 229 Kč
13000222/police		Police 700/700	3 460 Kč



ALBA HOŘOVICE

Prostor pro POZNÁMKY



CLASSICO 900

PLYNOVÝ SPORÁK - 4 hořákový

G-C-4/900



Parametry	
Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	900 x 900 x 900
Varná plocha (mm)	795 x 735
Počet hořáků a výkon	4 (3 x 5 kW + 1 x 3 kW)
Velikost trouby	GN 2/1
Regulace hořáků	plynulá
Regulace teploty trouby	50 - 300 °C
Typ zapalování	elektrické
Příkon sporáku	18 kW
Příkon trouby	5 kW (2 x 2,5 kW) / 400 V
Spotřeba plynu-ZP	1,8 m ³ /hod
Spotřeba plynu-PB	1,4 kg/hod
Spaliny	50 m ³ /hod
Jmenovité napětí pro zapalování	1/N/PE AC 230 V, 50 Hz
Jmenovité napětí elektrické trouby	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,87 m ³ / 177 kg
Odpadní nádoba pro přeteklý pokrm	1,5 l
Vyjímatelná vana pod hořáky	ano

- ☛ **Vyjímatelná nerezová vana pod hořáky** s odvodem přeteklých pokrmů do výsuvné nádoby
- ☛ Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301
- ☛ Hořáky vybaveny zapalovací elektrodou, zapalovacím hořákem a termoelektrickou pojistkou
- ☛ Hlavní uzávěr plynu na čele sporáku umožňuje rychlé a bezpečné vypnutí a instalaci na stavební sokl
- ☛ Podstavce v několika variantách jsou opatřeny seřizovatelnými nožičkami
- ☛ 2 vsuvy uvnitř trouby

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
<i>zemní plyn</i>			
12010000C.12M	G-C-4/900 F (ZP)	Plynový sporák s volným prostorem	70 450 Kč
12010000C.14M	G-C-4/900 FS (ZP)	Plynový sporák s volným prostorem a policí	73 915 Kč
12010000C.11M	G-C-4/900 D (ZP)	Plynový sporák s dvířky	79 690 Kč
12010000C.13M	G-C-4/900 DS (ZP)	Plynový sporák s dvířky a policí	83 155 Kč
12010000C.18M	G-C-4/900 EO (ZP)	Plynový sporák s troubou	107 410 Kč
Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
<i>propan-butan</i>			
12010000C.32M	G-C-4/900 F (PB)	Plynový sporák s volným prostorem	70 450 Kč
12010000C.34M	G-C-4/900 FS (PB)	Plynový sporák s volným prostorem a policí	73 915 Kč
12010000C.31M	G-C-4/900 D (PB)	Plynový sporák s dvířky	79 690 Kč
12010000C.33M	G-C-4/900 DS (PB)	Plynový sporák s dvířky a policí	83 155 Kč
12010000C.38M	G-C-4/900 EO (PB)	Plynový sporák s troubou	107 410 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminate Safety Control	na vyžádání

(ZP) = zemní plyn

(PB) = propan - butan

Příslušenství ke sporáku s troubou

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
12000223		Mřížka 530 x 606 - niklovaná	3 600 Kč
10240339		Pekáč 530 x 650 x 65 - smaltovaný	1 601 Kč
12000382		Plech pečící 530 x 644 - smaltovaný	1 112 Kč

PLYNOVÝ SPORÁK - 2 hořákový

G-C-2/900



Parametry	
Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	450 x 900 x 900
Varná plocha (mm)	397 x 735
Počet hořáků a výkon	2 (1 x 5 kW + 1 x 3 kW)
Regulace hořáků	plynulá
Typ zapalování	elektrické
Příkon	8 kW
Spotřeba plynu-ZP	0,8 m ³ /hod
Spotřeba plynu-PB	0,62 kg/hod
Spaliny	23 m ³ /hod
Jmenovité napětí zapalování	1/N/PE AC 230 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,45 m ³ / 71 kg

- ✓ Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301
- ✓ Hořáky vybaveny zapalovací elektrodou, zapalovacím hořáčkem a termoelektrickou pojistkou
- ✓ Hlavní uzávěr plynu na čele sporáku umožňuje rychlé a bezpečné vypnutí
- ✓ Podstavce v několika variantách jsou opatřeny seřizovatelnými nožičkami



Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
<i>zemní plyn</i>			
12270000C.12M	G-C-2/900 F (ZP)	Plynový sporák s volným prostorem	46 195 Kč
12270000C.14M	G-C-2/900 FS (ZP)	Plynový sporák s volným prostorem a policí	47 350 Kč
12270000C.11M	G-C-2/900 D (ZP)	Plynový sporák s dvířky	51 970 Kč
12270000C.13M	G-C-2/900 DS (ZP)	Plynový sporák s dvířky a policí	55 435 Kč
Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
<i>propan - butan</i>			
12270000C.12M	G-C-2/900 F (PB)	Plynový sporák s volným prostorem	46 195 Kč
12270000C.14M	G-C-2/900 FS (PB)	Plynový sporák s volným prostorem a policí	47 350 Kč
12270000C.11M	G-C-2/900 D (PB)	Plynový sporák s dvířky	51 970 Kč
12270000C.13M	G-C-2/900 DS (PB)	Plynový sporák s dvířky a policí	55 435 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminare Safety Control	na vyžádání

(ZP) = zemní plyn

(PB) = propan - butan

ELEKTRICKÝ SPORÁK - 4 plotýnkový

E-C-4/900



Parametry	
Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	900 x 900 x 900
Velikost plotny (mm)	300 x 300
Počet ploten a výkon	4 (4 x 4 kW)
Velikost trouby	GN 2/1
Příkon sporáku	16 kW
Příkon trouby	5 kW (2 x 2,5 kW) / 400 V
Regulace ploten	4 kW / 2 kW / 1 kW
Regulace teploty trouby	50 - 300 °C
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,47 m ³ / 120 kg

- Velká šířka přístroje 900 mm - dostatečný varný prostor
- 4 kW na jednu plotýnku - vysoký výkon pro efektivnější provoz, rychlé přivedení k varu
- Termostatická ochrana proti přehřátí - větší životnost a nižší servisní náklady
- Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301
- Regulace topných těles čtyřpolohovým přepínačem
- Signálka zapnutého stavu
- Podstavce v několika variantách, vždy opatřeny všemi seřizovatelnými nožičkami
- Se zadní zvýšenou odvětrávací mřížkou - lehce demontovatelnou pro vyčištění
- 2 vsuvy uvnitř trouby



Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
12020000C.02M	E-C-4/900 F	Elektrický sporák s volným prostorem	91 240 Kč
12020000C.04M	E-C-4/900 FS	Elektrický sporák s volným prostorem a policí	94 705 Kč
12020000C.01M	E-C-4/900 D	Elektrický sporák s dvířky	112 030 Kč
12020000C.03M	E-C-4/900 DS	Elektrický sporák s dvířky a policí	103 945 Kč
12020000C.08M	E-C-4/900 EO	Elektrický sporák s troubou	132 820 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminate Safety Control	na vyžádání

Příslušenství ke sporáku s troubou

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
12000223		Mřížka 530 x 606 - niklovaná	3 600 Kč
10240339		Pekáč 530 x 650 x 65 - smaltovaný	1 601 Kč
12000382		Plech pečící 530 x 644 - smaltovaný	1 112 Kč

ELEKTRICKÝ SPORÁK - 2 plotýnkový

E-C-2/900



Parametry	
Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	450 x 900 x 900
Velikost plotny (mm)	300 x 300
Počet ploten a výkon	2 (2 x 4 kW)
Příkon sporáku	8 kW
Regulace	3 kW / 2 kW / 0,8 kW
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,45 m ³ / 71 kg

- ⚙ **Velká šířka přístroje 450 mm** - dostatečný varný prostor
- ⚙ **4 kW na jednu plotýnku** - vysoký výkon pro efektivnější provoz, rychlé přivedení k varu
- ⚙ **Termostatická ochrana proti přehřátí** - větší životnost a nižší servisní náklady
- ⚙ Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301
- ⚙ Regulace topných těles čtyřpolohovým přepínačem
- ⚙ Signálka zapnutého stavu
- ⚙ Podstavce v několika variantách, vždy opatřeny všemi seřizovatelnými nožičkami
- ⚙ Se zadní zvýšenou odvětrávací mřížkou - lehce demontovatelnou pro vyčištění



Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
12240000C.02M	E-C-2/900 F	Elektrický sporák s volným prostorem	50 815 Kč
12240000C.04M	E-C-2/900 FS	Elektrický sporák s volným prostorem a polici	54 280 Kč
12240000C.01M	E-C-2/900 D	Elektrický sporák s dvířky	55 435 Kč
12240000C.03M	E-C-2/900 DS	Elektrický sporák s dvířky a polici	58 900 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminite Safety Control	na vyžádání

SKLOKERAMICKÝ SPORÁK - 4 plotýnkový

E-C-TG RHB-4/900



Parametry	
Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	900 x 900 x 900
Velikost desky (mm)	700 x 720
Velikost plotny (mm)	240 x 240
Velikost trouby	GN 2/1
Počet ploten a výkon	4 (4 x 3 kW)
Příkon sporáku	12 kW
Příkon trouby	5 kW (2 x 2,5 kW) / 400 V
Regulace ploten	plynulá
Regulace teploty trouby	50 - 300 °C
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,87 m ³ / 154 kg

- ☒ Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301
- ☒ Síla sklokeramické desky - 6 mm
- ☒ Plynulá regulace teploty topných těles
- ☒ Ochrana proti přehřátí
- ☒ Kontrolka zbytkového tepla každé varné zóny
- ☒ Podstavce v několika variantách, vždy opatřeny všemi seřizovatelnými nožičkami
- ☒ 2 vsuvy uvnitř trouby

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
12070000C.02M	E-C-TG RHB-4/900 F	Sklokeramický sporák - volný prostor	103 945 Kč
12070000C.04M	E-C-TG RHB-4/900 FS	Sklokeramický sporák - volný prostor s policí	107 410 Kč
12070000C.01M	E-C-TG RHB-4/900 D	Sklokeramický sporák - s dvířky	112 954 Kč
12070000C.03M	E-C-TG RHB-4/900 DS	Sklokeramický sporák - s dvířky a policí	117 343 Kč
12070000C.08M	E-C-TG RHB-4/900 EO	Sklokeramický sporák - s troubou	147 835 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminate Safety Control	na vyžádání

Príslušenstvo ku sporáku s troubou

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
12000223		Mřížka 530 x 606 - niklovaná	3 600 Kč
10240339		Pekáč 530 x 650 x 65 - smaltovaný	1 601 Kč
12000382		Plech pečící 530 x 644 - smaltovaný	1 112 Kč

SKLOKERAMICKÝ SPORÁK 2 plotýnkový

E-C-TG RHB-2/900



Parametry	
Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	450 x 900 x 900
Velikost desky (mm)	370 x 720
Velikost plotny (mm)	240 x 240
Počet ploten a výkon	2 (2 x 3 kW)
Příkon sporáku	6 kW
Regulace	plynulá
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,45 m ³ / 60 kg

-  Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301
-  Síla sklokeramické desky - 6 mm
-  Plynulá regulace teploty topných těles
-  Ochrana proti přehřátí
-  Kontrolka zbytkového tepla každé varné zóny
-  Podstavce v několika variantách, vždy opatřeny všemi seřizovatelnými nožičkami

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
12310000C.02M	E-C-TG RHB-2/900 F	Sklokeramický sporák - volný prostor	75 052 Kč
12310000C.04M	E-C-TG RHB-2/900 FS	Sklokeramický sporák - volný prostor s policí	78 170 Kč
12310000C.01M	E-C-TG RHB-2/900 D	Sklokeramický sporák - s dvířky	79 210 Kč
12310000C.03M	E-C-TG RHB-2/900 DS	Sklokeramický sporák - s dvířky a policí	82 328 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminate Safety Control	na vyžádání

INDUKČNÍ SPORÁK 4 plotýnkový

E-C-TG IHB-4/900



Parametry	
Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	900 x 900 x 900
Velikost desky (mm)	700 x 720
Velikost ploten (mm)	270 x 270
Počet ploten a výkon	4 (4 x 5 kW)
Příkon sporáku	20 kW
Regulace	plynulá
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	118 kg

- 🔧 Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301
- 🔧 Síla varné desky - 6 mm
- 🔧 Plynulá regulace indukčních cívek
- 🔧 Princip indukčního ohřevu = neohřívá se deska - ohřívá se dno varné nádoby
- 🔧 Kontrolka zbytkového tepla každé varné zóny
- 🔧 Moderní a vysoce ekonomický způsob ohřevu = úspora energie až 80%
- 🔧 Podstavce v několika variantách, vždy opatřeny všemi seřizovatelnými nožičkami
- 🔧 Chlazení zabezpečuje větrací agregát se vzduchovým filtrem

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
12460000D.02M	E-C-TG IHB-4/900 F	Indukční sporák - volný prostor	334 945 Kč
12460000D.04M	E-C-TG IHB-4/900 FS	Indukční sporák - volný prostor s policí	339 565 Kč
12460000D.01M	E-C-TG IHB-4/900 D	Indukční sporák - s dvířky	346 495 Kč
12460000D.03M	E-C-TG IHB-4/900 DS	Indukční sporák - s dvířky a policí	352 270 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminate Safety Control	na vyžádání

INDUKČNÍ SPORÁK 2 plotýnkový

E-C-TG IHB-2/900



Parametry	
Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	450 x 900 x 900
Velikost desky (mm)	370 x 720
Velikost plotny (mm)	270 x 270
Počet ploten a výkon	2 (2 x 5 kW)
Příkon sporáku	10 kW
Regulace	plynulá
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	81 kg

- 🔧 Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301
- 🔧 Síla varné desky - 6 mm
- 🔧 Plynulá regulace indukčních cívek
- 🔧 Kontrolka zbytkového tepla každé varné zóny
- 🔧 Princip indukčního ohřevu = neohřívá se deska - ohřívá se dno varné nádoby
- 🔧 Moderní a vysoce ekonomický způsob ohřevu = úspora energie až 80%
- 🔧 Podstavce v několika variantách, vždy opatřeny všemi seřizovatelnými nožičkami
- 🔧 Chlazení zabezpečuje větrací agregát se vzduchovým filtrem

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
12450000C.02M	E-C-TG IHB-2/900 F	Indukční sporák - volný prostor	187 105 Kč
12450000C.04M	E-C-TG IHB-2/900 FS	Indukční sporák - volný prostor s policí	190 570 Kč
12450000C.01M	E-C-TG IHB-2/900 D	Indukční sporák - s dvířky	191 725 Kč
12450000C.03M	E-C-TG IHB-2/900 DS	Indukční sporák - s dvířky a policí	195 190 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminate Safety Control	na vyžádání

ELEKTRICKÝ SPORÁK - 4 tálový

E-C-FSPD-4/900



Parametry	
Vnější rozměry (š x h x v v mm)	900 x 900 x 900
Velikost desky	800 x 640
Velikost plotny (š x h mm)	400 x 320
Velikost trouby	GN 2/1
Počet ploten a výkon	4 (4 x 2,5 kW)
Příkon sporáku	10 kW
Příkon trouby	5 kW (2 x 2,5 kW) / 400 V
Druh ohřevu	nerezové topné tělesá
Regulace	0,55 kW / 1,2 kW / 2,5 kW
Regulace teploty trouby	50 - 300 °C
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Hmotnost	220 kg
Objem odpadní nádoby	2,6 l

- ☛ **Dělená, 4-zónová, litinová varná deska** je opatřena mokrou zónou pro případné rozlití pokrmu
- ☛ **Velkoobjemová odpadní nádoba 2,6 l** pro odvádění rozlitého pokrmu a snadné čištění umožňuje efektivnější práci
- ☛ **Mokrý zóna** pro zachycení přeteklého pokrmu
- ☛ Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301
- ☛ Výkon jednotlivých zón je regulován přepínači
- ☛ Signálka zapnutého stavu jednotlivých zón
- ☛ Podstavce v několika variantách, vždy opatřeny všemi seřizovatelnými nožičkami
- ☛ Se zadní zvýšenou odvětrávací mřížkou - lehce demontovatelnou pro vyčištění
- ☛ 2 vsuvy uvnitř trouby

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
12690000C.02M	E-C-FSPD-4/900 F	Tálový sporák s volným prostorem	100 480 Kč
12690000C.04M	E-C-FSPD-4/900 FS	Tálový sporák s volným prostorem a policí	103 945 Kč
12690000C.01M	E-C-FSPD-4/900 D	Tálový sporák s dvířky	108 565 Kč
12690000C.03M	E-C-FSPD-4/900 DS	Tálový sporák s dvířky a policí	110 875 Kč
12690000C.08M	E-C-FSPD-4/900 EO	Tálový sporák s troubou	127 045 Kč
číslo výrobu/LSC		ALBA Luminate Safety Control	na vyžádání

Příslušenství ke sporáku s troubou

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
12000223		Mřížka 530 x 606 - niklovaná	3 600 Kč
10240339		Pekáč 530 x 650 x 65 - smaltovaný	1 601 Kč
12000382		Plech pečící 530 x 644 - smaltovaný	1 112 Kč

ALBA - Nerezový nábytek BASIC

Standardní a atypický nerezový nábytek Alba BASIC optimálně a efektivně zajistí využití místa v každé kuchyni. Je vhodný pro organizaci a uschování kuchyňských nástrojů, potravin a jiných položek potřebných v gastronomii.

 **pracovní desky**



 **police**



 **pracovní stoly**



 **stolové
nástavby**



 **pracovní bloky**



 **vozíky**



 **mycí stoly**



 **stojany**



 **skříně**



 **pojezdové
dráhy**



 **regály**



 **podlahové rošty
a vpusti**



 **doplňky**



 **výdejové stoly a bary
a bary**

Nábytek **Alba BASIC** je vyroben z potravinářské nerezové oceli DIN 1.4301 (AISI 304) a vyznačuje se dokonalým řemeslným zpracováním typickým pro všechny produkty **značky ALBA**. Povrchová úprava K320 snižuje náchylnost nábytku k otiskům prstů a usnadňuje jeho hygienickou údržbu. Nábytek Alba BASIC je standardně vyráběn v hloubkách 600, 700 a 800 mm.

Pracovní desky jsou vyrobeny z masivního plechu tloušťky 1-1,5 mm. Nábytek je stabilní díky podložení voděodolnou MDF deskou. Pracovní desky lze je opatřit prolisy proti stékání vody na zem.

Nohy stolů jsou výškově nastavitelné v rozsahu 0-30 mm. Každý modul nábytku je opatřen zemním šroubem. Stoly jsou osazeny zásuvkami s kvalitními pojezdy a prostornými dřezy. Police lze volit plné nebo roštové. Dvířka posuvná nebo pantová.

Masivní nerezové regály **Alba BASIC** mají základní nosnost 60kg na každou polici bez ohledu na délku polic nebo jejich počet.

ELEKTRICKÁ GRILOVACÍ DESKA

E-GP-4/900



Parametry	
Vnější rozměry (š x h x v v mm)	900 x 900 x 900
Velikost desky (mm)	655 x 715
Materiál grilovací desky	AISI 321
Objem odpadní nádoby na tuk (l)	2,6
Příkon desky	10 kW (2x2 kW + 3x2 kW)
Regulace teploty (C)	50 - 300° C
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Druh ohřevu	nerezová topná tělesa
Brutto (objem/hmotnost)	0,88 m ³ / 197 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ:

1 x škrabka na čištění drážek v rýhovaných variantách

- ☒ Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301
- ☒ **Materiál desky: nerezová ocel s příměsí titanu AISI 321 - EN 1.4541** se zvýšenou odolností
- ☒ Velkoobjemová odkapní nádoba - **2,6 l**
- ☒ Síla grilovací desky - 12 mm
- ☒ Dvě regulovatelné topné zóny
- ☒ Žlábek s otvorem pro odtok tuků do výsuvné odkapní nádoby uprostřed předního krytu
- ☒ Podstavce v několika variantách, vždy opatřeny všemi seřizovatelnými nožičkami

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
12670000D.02M00	E-GP-4/900 F	Elektrická grilovací deska hladká - volný prostor	94 705 Kč
12670000D.04M00	E-GP-4/900 FS	Elektrická grilovací deska hladká - volný prostor s policí	98 170 Kč
12670000D.01M00	E-GP-4/900 D	Elektrická grilovací deska hladká - s dvířky	102 790 Kč
12670000D.03M00	E-GP-4/900 DS	Elektrická grilovací deska hladká - s dvířky a policí	105 100 Kč
12670000D.02M05	E-GP-4/900 F	Elektrická grilovací deska rýhování 1/3 - volný prostor	99 325 Kč
12670000D.04M05	E-GP-4/900 FS	Elektrická grilovací deska rýhování 1/3 - volný prostor s policí	102 790 Kč
12670000D.01M05	E-GP-4/900 D	Elektrická grilovací deska rýhování 1/3 - s dvířky	107 410 Kč
12670000D.03M05	E-GP-4/900 DS	Elektrická grilovací deska rýhování 1/3 - s dvířky a policí	109 720 Kč
12670000D.02M10	E-GP-4/900 F	Elektrická grilovací deska celorýhovaná - volný prostor	103 945 Kč
12670000D.04M10	E-GP-4/900 FS	Elektrická grilovací deska celorýhovaná - volný prostor s policí	107 410 Kč
12670000D.01M10	E-GP-4/900 D	Elektrická grilovací deska celorýhovaná - s dvířky	112 030 Kč
12670000D.03M10	E-GP-4/900 DS	Elektrická grilovací deska celorýhovaná - s dvířky a policí	113 185 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminare Safety Control	na vyžádání

ELEKTRICKÁ GRILOVACÍ DESKA - POLOVIČNÍ

E-GP-2/900



Parametry	
Vnější rozměry (š x h x v v mm)	450 x 900 x 900
Velkoobjemová odkapní nádoba (litry)	2,6
Materiál grilovací desky	AISI 321
Velikost desky (mm)	318 x 658
Příkon desky	4 kW (2 x 2 kW)
Regulace teploty (C)	50 - 300° C
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Druh ohřevu	nerezová topná tělesa
Brutto (objem/hmotnost)	0,46 m3 / 81 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CEN

1 x škrabka na čištění drážek v rýhovaných variantách

- 🔧 Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301
- 🔧 **Materiál desky: nerezová ocel s příměsí titanu AISI 321 - EN 1.4541** se zvýšenou odolností
- 🔧 Velkoobjemová odkapní nádoba - 2,6 l
- 🔧 Síla grilovací desky - 12 mm
- 🔧 Jedna regulovatelná topná zóna
- 🔧 Žlábek s otvorem pro odtok tuků do výsuvné odkapní nádoby uprostřed předního krytu
- 🔧 Podstavce v několika variantách, vždy opatřeny všemi seřizovatelnými nožičkami

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
12260000D.02M00	E-GP-2/900 F	Elektrická grilovací deska hladká - volný prostor	62 942 Kč
12260000D.04M00	E-GP-2/900 FS	Elektrická grilovací deska hladká - volný prostor s policí	66 061 Kč
12260000D.01M00	E-GP-2/900 D	Elektrická grilovací deska hladká - s dvířky	66 869 Kč
12260000D.03M00	E-GP-2/900 DS	Elektrická grilovací deska hladká - s dvířky a policí	69 988 Kč
12260000D.02M10	E-GP-2/900 F	Elektrická grilovací deska celorýhovaná - volný prostor	66 407 Kč
12260000D.04M10	E-GP-2/900 FS	Elektrická grilovací deska celorýhovaná - volný prostor s policí	69 526 Kč
12260000D.01M10	E-GP-2/900 D	Elektrická grilovací deska celorýhovaná - s dvířky	70 334 Kč
12260000D.03M10	E-GP-2/900 DS	Elektrická grilovací deska celorýhovaná - s dvířky a policí	73 453 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminate Safety Control	na vyžádání

ELEKTRICKÉ FRITÉZY

E-F-118/900 D , E-F-122/900 D



PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ:

- 1 x fritovací košík
- 1 x síto
- 1 x víko
- 1 x nádoba na čištění oleje

Parametry E-F-118/900 D	
Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	450 x 900 x 900
Velikost nádob v litrech	1 x 18 litrů
Regulace teploty	50 - 190 °C
Počet nádob	1
Hygiena vany	kouty R16
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Příkon	16,5 kW
Druh ohřevu	nerezové sklopné těleso
Brutto (objem / hmotnost)	0,45 m ³ / 70 kg

Parametry E-F-122/900 D	
Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	450 x 900 x 900
Velikost nádob v litrech	1 x 22 litrů
Regulace teploty	50 - 190 °C
Počet nádob	1
Hygiena vany	kouty R16
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Příkon	20 kW
Druh ohřevu	nerezové sklopné těleso
Brutto (objem / hmotnost)	0,45 m ³ / 67 kg

- ☒ Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301
- ☒ Podstavec v několika variantách osazený všemi seřizovatelnými nožičkami
- ☒ Pojistný termostat na 230°C
- ☒ Lišta k vertikálnímu uložení víka
- ☒ Vysoký příkon

Hi-Hygiene Solution

- ☒ Nádoba má radiusové rohy R16 podle ISO standardu H2, které usnadňují údržbu a čištění. To znamená, že varná nádoba nemá žádné viditelné spáry a sváry, kde by mohlo dojít k usazování nečistot.
- ☒ Topná tělesa jsou otočná, pro snadný přístup k celému objemu nádoby během čištění.
- ☒ Dostatečná studená zóna pod topnými tělesy brání připalování zbytků v oleji, prodlužuje životnost oleje a zamezuje tvorbě rakovinotvorných látek.

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
15120000	E-F-118/900 D	Elektrická fritéza 1 x 18 litrů	68 140 Kč
15140000	E-F-122/900 D	Elektrická fritéza 1 x 22 litrů	73 915 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminate Safety Control	na vyžádání

ELEKTRICKÉ FRITÉZY - DVOJITÉ

E-F-208/900 D, E-F-218/900 D, E-F-222/900 D



PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ:

- 2 x fritovací košík
- 2 x síto
- 2 x víko
- 2 x nádoba na čištění oleje

Parametry E-F-208/900 D	
Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	450 x 900 x 900
Velikost nádob v litrech	2 x 8 litrů
Regulace teploty	50 - 190 °C
Počet nádob	2
Hygiena vany	kouty R16
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Příkon	14 kW
Krytí	IP 34
Druh ohřevu	nerezové sklopné těleso
Brutto (objem / hmotnost)	0,45 m ³ / 72 kg

Parametry E-F-218/900 D	
Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	900 x 900 x 900
Velikost nádob v litrech	2 x 18 litrů
Regulace teploty	50 - 190 °C
Počet nádob	2
Hygiena vany	kouty R16
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Příkon	33 kW
Druh ohřevu	nerezové sklopné těleso
Brutto (objem / hmotnost)	0,87 m ³ / 95 kg

Parametry E-F-222/900 D	
Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	900 x 900 x 900
Velikost nádob v litrech	2 x 22 litrů
Regulace teploty	50 - 190 °C
Počet nádob	2
Hygiena vany	kouty R16
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Příkon	40 kW
Druh ohřevu	nerezové sklopné těleso
Brutto (objem / hmotnost)	0,87 m ³ / 107 kg

- ☑ Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301
- ☑ Podstavec v několika variantách osazený všemi seřizovatelnými nožičkami
- ☑ Pojistný termostát na 230 °C
- ☑ Lišta k vertikálnímu uložení víka
- ☑ Vysoký příkon

☑ Provedení Hi-Hygiene Solution

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
15110000	E-F-208/900 D	Elektrická fritéza 2 x 8 litrů	85 465 Kč
15130000	E-F-218/900 D	Elektrická fritéza 2 x 18 litrů	107 410 Kč
15150000	E-F-222/900 D	Elektrická fritéza 2 x 22 litrů	118 960 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminate Safety Control	na vyžádání

ELEKTRICKÝ VAŘIČ TĚSTOVIN

E-PC-133/900 D



koše dle požadované velikosti - viz strana 54

Parametry	
Vnější rozměry (šxh xv mm)	450 x 900 x 900
Velikost nádoby	306 x 506 x 275
Příkon nádoby	2,4 - 8 kW
Regulace výkonu	plynulá
Doba potřebná k uvedení do varu	28 minut
Objem vany	maximálně 33 litrů
Vana	nerezová ocel AISI 316 / EN 1.4404
Hygiena vany	bez viditelných svarů, kouty r-16mm
Vypouštěcí ventil	1"
Druh ohřevu	elektrická topná tělesa mimo nádobu
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Vypouštěcí ventil	1"
Brutto (objem/hmotnost)	0,46 m ³ / 74 kg

- ☒ Varná nádoba je vyrobena z nerezové oceli AISI 316 / EN 1.4404 síly 2 mm, která je mimořádně odolná korozi v prostředí slaneho vodního roztoku.
- ☒ Ventil pro napouštění vody - ovládání z čelního panelu
- ☒ **Perforovaná vložka na dně pro odloučení sedliny**
- ☒ Podstavce v několika variantách, vždy opatřeny všemi seřizovatelnými nožičkami
- ☒ **Variabilita - 6 variant osazení koši** - viz strana 54
- ☒ Pojistný termostat na 130 °C
- ☒ Výpustný ventil v podstavci

Fast-A-Block: Topná tělesa mimo nádobu, zanořená do hliníkového sendviče

Díky této technologii dochází k přenosu tepla po celé ploše dna nádoby a tím k rychlejšímu ohřevu vody.

- ☒ **Úspora:** 5l vody na jedno naplnění a až 40% elektrické energie, ve srovnání s běžnými topnými tělesy.
- Díky systému vnějších topných těles je varná nádoba menší a ohřívá se menší objem vody.
- ☒ **Přivedení k varu za 28 min***, to je o 34% kratší doba proti předchozí generaci vařičů těstovin ALBA.
- ☒ Teplotní gradient - teplota 50°C po 3 hodinách po přivedení k varu*
- ☒ Rovnoměrné rozložení tepla, kdy k přenosu tepla do vařené tekutiny dochází celou plochou.

Hi Hygiene Solution

- ☒ Nádoba je bez vnitřních topných těles a má radiusové rohy R16 podle ISO standardu H2, které usnadňují údržbu a čištění. To znamená, že varná nádoba nemá žádné viditelné spáry a sváry, kde by mohlo dojít k usazování nečistot.

Úspora: při čištění přístroje ušetříte 42 hodin za rok.

*při pokojové teplotě 22,5°C.

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
12640000	E-PC-133/900 D	Elektrický vařič těstovin	80 845 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminate Safety Control	na vyžádání



ALBA HOŘOVICE


SADY KOŠŮ

pro elektrický vavařič těstovin E-PC-133


C9 B




C9 C




C9 D




C9 E



C9 F



C9 G



Parametry				
obj.č.	sada	koše	počet	cena (bez DPH)
Sada-C9 B	C9 B	C9 1/2	2	7 849 Kč
Sada-C9 C	C9 C	C9 1/3	1	9 697 Kč
		C7 1/3	2	
Sada-C9 D	C9 D	C9 1/6	2	14 086 Kč
		C7 1/3	1	
		C7 1/6	3	
Sada-C9 E	C9 E	C7 1/6	6	17 320 Kč
		C9 1/6	2	
Sada-C9 F	C9 F	C9 1/6	6	12 122 Kč
Sada-C9 G	C9 G	C9 1/6	4	11 545 Kč
		C7 1/3	1	

Ceny jednotlivých košů			
obj.č.	koše	rozměry	cena (bez DPH)
GN 1/2	C9 1/2	298 x 242 x 215	4 499 Kč
GN 1/4	C9 1/3	143 x 288 x 215	3 113 Kč
GN 1/6	C9 1/6	143 x 163 x 215	2 015 Kč
GN 1/3	C7 1/3	163 x 288 x 215	3 344 Kč
GN 1/9	C7 1/6	144 x 100 x 215	2 189 Kč

ELEKTRICKÁ PÁNEV 80 litrů

E-TBP-80/900



Parametry	
Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	1000 x 900 x 900
Příkon	12 kW
Celkový objem (l)	96
Využitelný objem (l)	80
Smažicí plocha nádoby	0,54 m ²
Materiál dna pánve AISI 321 - EN 1.4541:	nerezová ocel AISI 321
Víko vany	bez otvorů
Velikost vany (mm)	840 x 640 x 180
Regulace teploty	100 - 190 °C
Druh ohřevu	nerezové topné tělesá
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	1,08 m ³ / 222 kg

- ☛ Materiál dna pánve AISI 321 - EN 1.4541 poskytuje zvýšenou odolnost pánve při vysokých teplotách
- ☛ Plocha pánve 0,54 m² - až o 33% větší plocha pro smažení oproti dalším běžně dostupným pánvím
- ☛ využitelný objem 80 l / celkový objem 96 l
- ☛ Víko bez otvorů šetří energii a umožňuje rychlé zvýšení teploty vařiva
- ☛ Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301
- ☛ Sklopná nádoba s celoplošně vyhřívaným dnem o síle 12 mm
- ☛ Rohy dna pánve v hygienickém provedení H2 a H1

Hi-Hygiene Solution

- ☛ Nádoba je bez vnitřních topných těles a má radiusové rohy R26 a R10 podle ISO standardu H2 a H1, které usnadňují údržbu a čištění. To znamená, že varná nádoba nemá žádné viditelné spáry a sváry, kde by mohlo dojít k usazování nečistot.
- ☛ Úspora: při čištění přístroje ušetříte 58 hodin za rok.



Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
12660000B-K	E-TBP-80/900	Elektrická pánev 80 l	124 735 Kč
číslo výroby/LSC		ALBA Luminate Safety Control	na vyžádání

PLYNOVÁ PÁNEV 80 litrů

G-TBP-80/900



Parametry	
Vnější rozměry (š x hl x v v mm)	1000 x 900 x 900
Příkon	16 kW
Materiál dna pánve AISI 321 - EN 1.4541:	nerezová ocel AISI 321
Celkový objem (l)	96
Využitelný objem (l)	80
Smažicí plocha nádob	0,54 m ²
Materiál dna pánve AISI 321 - EN 1.4541	AISI 321 - EN 1.4541
Víko vany	bez otvorů
Velikost vany (mm)	840 x 640 x 180
Regulace teploty	110 - 190 °C
Způsob zapalování	piezzo zapalování
Spotřeba plynu-ZP	1,6 m ³ /hod
Spotřeba plynu-PB	1,4 kg/hod
Spaliny	40 m ³ / hod
Druh ohřevu	nerezové topné články
Brutto (objem / hmotnost)	1,08 m ³ / 211 kg

- ☛ Materiál dna pánve AISI 321 - EN 1.4541 poskytuje zvýšenou odolnost pánve při vysokých teplotách
- ☛ Plocha pánve 0,54 m² - až o 33 % větší plocha pro smažení oproti dalším běžně dostupným pánvím
- ☛ využitelný objem 80 l / celkový objem 96 l
- ☛ Víko bez otvorů šetří energii a umožňuje rychlé zvýšení teploty vařiva
- ☛ Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301
- ☛ Sklopná nádoba s celoplošně vyhřívaným dnem o síle 12 mm
- ☛ Rohy dna pánve v hygienickém provedení H2 a H1

Hi-Hygiene Solution

- ☛ Nádoba je bez vnitřních topných těles a má radiusové rohy R26 a R10 podle ISO standardu H2 a H1, které usnadňují údržbu a čištění. To znamená, že varná nádoba nemá žádné viditelné spáry a sváry, kde by mohlo dojít k usazování nečistot.
- ☛ Úspora: při čištění přístroje ušetříte 58 hodin za rok.



Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
12130000B.1-N	G-TBP-80/900	Plynová pánev 80 l	130 510 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminare Safety Control	na vyžádání

ALBA - Hygienický nerezový nábytek

Hygiena představuje základní podmínku pro kvalitní gastronomii. U hygienického nerezového nábytku Alba se můžete spolehnout na precizní řemeslné zpracování, bezspárové pracovní plochy a zaoblené hrany a kouty, které pomáhají při každodenním čištění a usnadňují Vám dodržování standardů HACCP.

Každý modul nábytku je konstruován jako samonosný korpus. Jednotlivé moduly jsou sestaveny k sobě a je na ně položena jednodílná pracovní deska. Blok nábytku může být instalován na betonovém soklu, nerezovém soklu nebo na nožičky. Na nožičky lze upevnit pohledový nerezový sokl. Skříňky mohou být konstruovány ve 4 provedeních: STANDARD, H1, H2 a H3, kdy spolu s označením roste úroveň hygieny.

Nábytek STANDARD

Hygienické přechod mezi podlahou, zadní a boční stěnou svařeny do výšky 40 mm. Kouty jsou ohýbány nebo svařovány s poloměrem 1 mm. Strop je otevřený a připravený na instalaci pracovní desky. Na horní čelní straně je vevařena výztuha.

Nábytek H1 (DIN 18865-9)

Hygienické přechod mezi podlahou, zadní a boční stěnou jsou svařeny do výšky 100 mm. Kouty jsou ohýbány nebo svařovány s poloměrem 1,5 mm. Strop je otevřený a připravený na instalaci pracovní desky. Na horní čelní straně je hladce svařena výztuha. **Spoje s korpusu s výztuhou jsou zabroušeny do jednodílné pohledové plochy.**

Nábytek H2 (DIN 18865-9)

Hygienické přechod mezi podlahou, zadní a boční stěnou jsou po celé výšce korpusu. Hygienické přechody jsou ohýbány s poloměrem 16 mm. Strop je otevřený a připravený na instalaci pracovní desky. Na čelní straně je vevařena výztuha. Spoj s korpusu s výztuhou jsou zabroušeny do jednodílné pohledové plochy.

Nábytek H3 (DIN 18865-9)

Všechny kouty korpusu mezi podlahou, stropem, zadní a boční stěnou jsou řešeny hygienickým způsobem. Hygienické přechody jsou ohýbány s poloměrem 16 mm. Horní část korpusu je uzavřena stropem.



ELEKTRICKÝ KOTEL 85 litrů

E-B-85/900



Parametry	
Vnější rozměry (š x h x v v mm)	750 x 900 x 900
Velikost nádoby (mm)	průměr 474 mm
Materiál dna a stěn duplikátoru	nerezová ocel AISI 316
Celkový objem (l)	95
využitelný objem (l)	85
Doba potřebná k uvedení do varu	42 min*
Vypouštěcí kohout	1 1/2", bezúdržbový
Příkon nádoby	12 kW
Regulace	3 kW / 6 kW / 12 kW
Topná soustava	nepřímý ohřev
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	0,78 m ³ / 115 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ:

- 1 x sítko
- 1 x pojistný ventil s manometrem
- 1 x vypustný ventil

- ☑ Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301
- Dno a stěny kotle z nerezové oceli AISI 316 - EN 1.4404 se zvýšenou odolností**
- ☑ **proti soli a chemikáliím**
- ☑ Využitelný objem kotle: 85 l s přesnou měrkou objemu na stěně kotle / celkový objem 95 l
- Zvýšený výkon topných těles a kvalitní izolace zajišťují rychlé uvedení celého objemu 85 l za 45 min při pokojové teplotě
- ☑ Varianta s automatickým dopouštěním duplikátoru
- ☑ Bezúdržbový vypouštěcí ventil (kohout) - zabrušovaný; v čele kohoutu je čistící otvor
- ☑ **Automatické dopouštění duplikátoru**
- ☑ **Varianta dopouštění teplé vody do kotle** - kohout pro napouštění teplé vody (možné doobjednat)

* Doba uvedení do varu je testována při teplotě vody a okolí 22,5°C



Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
12080000B	E-B-85/900	Elektrický kotel 85 l	127 045 Kč
12080000TV	DOP.TEPLÉ VODY	Dopouštění teplé vody	6 925 Kč
12770000B	E-B-85/900	Elektrický kotel 85 l s automatickým dopouštěním duplikátoru	138 595 Kč
12770000TV	DOP.TEPLÉ VODY	Dopouštění teplé vody	6 925 Kč
číslo výroby/LSC		ALBA Luminate Safety Control	na vyžádání
12080000B/VYP2		Vypustný ventil 2", kónický, nezabrušovaný bez servisního otvoru	4 037 Kč

ELEKTRICKÝ KOTEL - 150 litrů

E-B-150/900



Parametry	
Vnější rozměry (š x h x v v mm)	1050 x 900 x 900
Velikost nádoby (mm)	průměr 700 mm
Materiál dna a stěn duplikátoru	nerezová ocel AISI 316
Celkový objem (l)	170
Využitelný objem (l)	150
Doba potřebná k uvedení do varu	40 min*
Výška vypouštěcího ventilu nad zemí (mm)	450
Vypouštěcí kohout	1 1/2", bezúdržbový
Otvírání víka kotle	do strany
Příkon nádoby	24 kW (4 x 6 kW)
Regulace	6 kW / 12 kW / 24 kW
Topná soustava	nepřímý ohřev
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	1,08 m ³ / 168 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ:

- 1 x sítko
- 1 x pojistný ventil s manometrem
- 1 x vypustný ventil



- ☒ Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301
- ☒ Dno a stěny kotle z nerezové oceli AISI 316 - EN 1.4404 - zvýšená odolnost proti soli a chemikáliím
- ☒ Silikonové těsnění víka kotle
- ☒ Využitelný objem kotle: 150 l s přesnou měrkou objemu na stěně kotle / celkový objem 170 l
- ☒ **Průměr kotle: 70 cm** - zlepšená ergonomie, lepší přístup ke dnu kotle
- ☒ **Otvírání víka do strany** zvyšuje bezpečnost a ergonomii obsluhy kotle, obsluha se nemusí naklánět nad horké vařivo při manipulaci víkem.
- ☒ **Bezúdržbový vypouštěcí ventil (kohout)** - zabrušovaný; v čele kohoutu je čistící otvor
- ☒ **Vypouštěcí ventil 45 cm nad zemí** - snadná manipulace s nádobou a pokrmem
- ☒ **Varianata s automatickým dopouštěním duplikátoru**
- ☒ **Varianata dopouštění teplé vody do kotle** - kohout pro napouštění teplé vody (**možné doobjednat**)

* Doba uvedení do varu je testována při teplotě vody a okolí 22,5°C

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
12090000B	E-B-150/900	Elektrický kotel 150 l	148 990 Kč
12090000TV	DOP.TEPLÉ VODY	Dopouštění teplé vody	6 925 Kč
12780000B	E-B-150/900	Elektrický kotel 150 l s automatickým dopouštěním duplikátoru	161 648 Kč
12780000TV	DOP.TEPLÉ VODY	Dopouštění teplé vody	6 925 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminare Safety Control	na vyžádání
12090000B/VYP2		Vypustný ventil 2", kónický, nezabrušovaný bez servisního otvoru	4 037 Kč

PLYNOVÝ KOTEL - 150 litrů

G-B-150/900



PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ:

- 1 x sítko
- 1 x pojistný ventil s manometrem
- 1 x vypustný ventil
- 1 x komín s přerušovačem tahu pro odvod spalin

Parametry	
Vnější rozměry (š x h x v v mm)	1050 x 900 x 900
Velikost nádoby (mm)	průměr 700 mm
Materiál dna a stěn duplikátoru	nerezová ocel AISI 316
Celkový objem (l)	170
Využitelný objem (l)	150
Doba potřebná k uvedení do varu	75 min.*
Výška vypouštěcího ventilu nad zemí (mm)	450
Vypouštěcí kohout	1 1/2", bezúdržbový
Otvírání víka kotle	do strany
Duplicitní plášť	obsah vody 24 l
Regulace	18-27 kW
Příkon	27 kW
Spaliny	65 m ³ /hod
Topná soustava	nepřímý ohřev
Jmenovité napětí	1/N/PE AC 230 V, 50 Hz
Brutto (hmotnost)	217 kg



- ⚙ Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301
- ⚙ Dno a stěny kotle z nerezové oceli AISI 316 - EN 1.4404 - zvýšená odolnost proti soli a chemikáliím
- ⚙ Silikonové těsnění víka kotle
- ⚙ Využitelný objem kotle: 150 l s přesnou měrkou objemu na stěně kotle / celkový objem 170 l
- ⚙ **Průměr kotle: 70 cm** - zlepšená ergonomie, lepší přístup ke dnu kotle
- ⚙ **Otevírání víka do strany** zvyšuje bezpečnost a ergonomii obsluhy kotle, obsluha se nemusí naklánět nad horké vařivo při manipulaci víkem.
- ⚙ **Bezúdržbový vypouštěcí ventil (kohout)** - zabrušovaný; v čele kohoutu je čistící otvor
- ⚙ **Vypouštěcí ventil 45 cm nad zemí** - snadná manipulace s nádobou a pokrmem
- ⚙ **Varianata dopouštění teplé vody do kotle** - kohout pro napouštění teplé vody (**možné doobjednat**)

* Doba uvedení do varu je testována při teplotě vody a okolí 22,5°C

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
12110000B.11	G-B-150/900	Plynový kotel 150 l - provedení A	160 540 Kč
12110000T.11TV	DOP.TEPLÉ VODY	Dopouštění teplé vody	6 925 Kč
12110000B.12	G-B-150/900	Plynový kotel 150 l - provedení B s KOMÍNEM	167 470 Kč
12110000B.12TV	DOP.TEPLÉ VODY	Dopouštění teplé vody	6 925 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminare Safety Control	na vyžádání
12110000B/VYP2		Vypustný ventil 2" , kónický, nezabrušovaný bez servisního otvoru	4 037 Kč

ELEKTRICKÝ KOTEL - 250 litrů

E-B-250/900



Parametry	
Vnější rozměry (š x h x v v mm)	1350 x 900 x 900
Velikost nádoby (mm)	1120 x 585 x 420 mm
Materiál dna a stěn duplikátoru, síla	nerezová ocel AISI 316, 3mm
Celkový objem (l)	275
Využitelný objem (l)	250
Doba potřebná k uvedení do varu	50 min.*
Výška vypouštěcího ventilu nad zemí (mm)	450
Vypouštěcí kohout	1 1/2", bezúdržbový
Pracovní deska kotle	s mokrou zónou
Regulace	6 kW / 18 kW / 30 kW
Příkon	30 kW (5 x 6 kW)
Duplicitní plášť	obsah vody 40 l
Topná soustava	nepřímý ohřev
Jmenovité napětí	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Brutto (objem / hmotnost)	1,42 m ³ / 235 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ:

- 1 x sítko
- 1 x pojistný ventil s manometrem
- 1 x vypustný ventil
- 1 x kontrolní ventil duplikátoru pro odvod spalin



- ☒ Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301
- ☒ Dno a stěny kotle z nerezové oceli AISI 316 - EN 1.4404 - zvýšená odolnost proti soli a chemikáliím, síla plechu 3 mm
- ☒ Využitelný objem kotle: 250 l s přesnou měrkou objemu na stěně kotle / celkový objem 275 l
- ☒ **Mokrá zóna pracovní desky kotle** zvyšuje bezpečnost práce a hygienu provozu.
Při manipulaci se surovinami zůstávají všechny vyteklé látky na pracovní desce bez toho, aby znečišťovaly ovládací prvky nebo stékaly na podlahu.
- ☒ **Vypouštěcí ventil 45 cm nad zemí** - snadná manipulace s nádobou a pokrmem
- ☒ **Bezúdržbový vypouštěcí ventil (kohout)** - zabrušovaný; v čele kohoutu je čistící otvor
- ☒ **Varianata s automatickým dopouštěním duplikátoru**
- ☒ **Varianata dopouštění teplé vody do kotle** - kohout pro napouštění teplé vody (možné doobjednat)

* Doba uvedení do varu je testována při teplotě vody a okolí 22,5°C

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
12340000B	E-B-250/900	Elektrický kotel 250 l	242 545 Kč
12340000TV	DOP.TEPLÉ VODY	Dopouštění teplé vody	6 925 Kč
12790000B	E-B-250/900	Elektrický kotel 250 l s automatickým dopouštěním duplikátoru	254 095 Kč
12790000TV	DOP.TEPLÉ VODY	Dopouštění teplé vody	6 925 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminare Safety Control	na vyžádání
12340000B/VYP2		Vypustný ventil 2", kónický, nezabrušovaný bez servisního otvoru	4 037 Kč

PLYNOVÝ KOTEL - 250 litrů

G-B-250/900



PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ:

- 1 x sítko
- 1 x pojistný ventil s manometrem
- 1 x vypustný ventil
- 1 x komín s přerušovačem tahu pro odvod spalín

Parametry	
Vnější rozměry (š x h x v v mm)	1350 x 900 x 900
Velikost nádoby (mm)	1120 x 585 x 400
Materiál dna a stěn duplikátoru, síla	nerezová ocel AISI 316, 3mm
Celkový objem (l)	275
využitelný objem (l)	250
Doba potřebná k uvedení do varu	100 min.*
Výška vypouštěcího ventilu nad zemí (mm)	450
Vypouštěcí kohout	1 1/2", bezúdržbový
Pracovní deska kotle	s mokrou zónou
Způsob zapalování	piezozapalovač
Regulace	22-31 kW
Příkon	31 kW
Spaliny	75 m ³ /hod
Topná soustava	nepřímý ohřev
Duplicitní plášť	obsah vody 35 l
Brutto (hmotnost)	303 kg



- ☞ Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301
- ☞ Dno a stěny kotle z nerezové oceli AISI 316 - EN 1.4404 - zvýšená odolnost proti soli a chemikáliím, síla plechu 3 mm
- ☞ Využitelný objem kotle: 250 l s přesnou měrkou objemu na stěně kotle / celkový objem 275 l
- ☞ **Mokrý zóna pracovní desky kotle** zvyšuje bezpečnost práce a hygienu provozu.
- ☞ Při manipulaci se surovinami zůstávají všechny vyteklé látky na pracovní desce bez toho, aby znečišťovaly ovládací prvky nebo stékaly na podlahu.
- ☞ **Vypouštěcí ventil 45 cm nad zemí** - snadná manipulace s nádobou a pokrmem
- ☞ **Bezúdržbový vypouštěcí ventil (kohout)** - zabrušovaný; v čele kohoutu je čistící otvor
- ☞ **Varianta dopouštění teplé vody do kotle** - kohout pro napouštění teplé vody (**možné doobjednat**)

* Doba uvedení do varu je testována při teplotě vody a okolí 22,5°C

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
12350000B.11	G-B-250/900	Plynový kotel 250 l - provedení A	311 845 Kč
12350000B.11TV	DOP.TEPLÉ VODY	Dopouštění teplé vody	6 925 Kč
12350000B.12	G-B-250/900	Plynový kotel 250 l - provedení B s KOMÍNEM	329 170 Kč
12350000B.12TV	DOP.TEPLÉ VODY	Dopouštění teplé vody	6 925 Kč
číslo výrobku/LSC		ALBA Luminare Safety Control	na vyžádání
12350000B/VYP2		Výpustný ventil 2", kónický, nezabrušovaný bez servisního otvoru	4 037 Kč

PRACOVNÍ STOLY

šířka 900 mm



 Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301

Obj. číslo	Model	Název	Brutto hmotnost	Cena (bez DPH)
1221000C.02M	WT 900/900 F	Pracovní stůl s podstavcem - volný prostor	75 kg	32 912 Kč
1221000C.04M	WT 900/900 FS	Pracovní stůl s podstavcem - volný prostor s policí	85 kg	36 377 Kč
1221000C.01M	WT 900/900 D	Pracovní stůl s podstavcem - s dvířky	81 kg	40 997 Kč
1221000C.03M	WT 900/900 DS	Pracovní stůl s podstavcem - s dvířky a policí	91 kg	43 885 Kč

šířka 450 mm

Obj. číslo	Model	Název	Brutto hmotnost	Cena (bez DPH)
1223000C.02M	WT 450/900 F	Pracovní stůl s podstavcem - volný prostor	47 kg	21 940 Kč
1223000C.04M	WT 450/900 FS	Pracovní stůl s podstavcem - volný prostor s policí	52 kg	24 827 Kč
1223000C.01M	WT 450/900 D	Pracovní stůl s podstavcem - s dvířky	50 kg	25 405 Kč
1223000C.03M	WT 450/900 DS	Pracovní stůl s podstavcem - s dvířky a policí	55 kg	28 292 Kč

PODSTAVCE



 Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301

Parametry
Podstavec 450 - volný prostor
Vnější rozměry (š x h / v mm)
450 x 900
Podstavec 900 - volný prostor
Vnější rozměry (š x h / v mm)
900 x 900



Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
12000004D.02	SB-350/700 F	Podstavec 450 - volný prostor	8 080 Kč
12000003D.02	SB-700/700 F	Podstavec 900 - volný prostor	11 545 Kč

POLICE, DVÍŘKA



 Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301

Parametry
Police 450
Vnější rozměry (š x h / v mm)
450 x 900
Police 900
Vnější rozměry (š x h / v mm)
900 x 900

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
PZ 00401		Dvířko levé	4 037 Kč
PZ 00400		Dvířko pravé	4 037 Kč
12000226/police		Police 450/900	2 882 Kč
12000222/police		Police 900/900	3 460 Kč

REPASE - RE 22



V ceně repase RE 22 je zahrnuto:

-  rozebrání stroje
-  vyčištění
-  výměna ozubenin
-  výměna elektrických rozvodů
-  výměna ložisek
-  výměna opláštění
-  nový lak

 V případě, že nebude nutné některé díly měnit z důvodu jejich nízkého opotřebování, dojde ke snížení ceny.

 Cena neobsahuje výměnu ani opravu těla převodovky a elektromotoru.

 Přístroj bez příslušenství 30 nebo 60 l. V případě požadavku je možné je zakoupit.

 Obsah příslušenství:

Příslušenství 30 litrů

1 kotlík K 30
 1 hák H 30
 1 míchač M 30
 1 šlehací metla ŠM 30
 1 vozík
 1 podstavec

Příslušenství 60 litrů

1 hák H 60
 1 míchač M 60
 1 šlehací metla ŠM 60
 1 vozík
 1 podstavec

Obj. číslo	Model	Název	Cena (bez DPH)
30491000-B-60-REP	RE 22	REPASE - Univerzální šlehací a hnětací stroj (dodávka vlastního stroje k repasi)	115 477 Kč
30491000-B-60-REP	RE 22	REPASE - Univerzální šlehací a hnětací stroj (repasovaný z ALBA)	121 252 Kč
31800000	RE 30 I	Příslušenství 30 l - nosič, kotlík, hák míchač, metla	22 088 Kč
31800000D-60	RE 60 I	Příslušenství 60 l - kotlík, hák míchač, metla	22 088 Kč
30490022		Noha aretační pro RE 22/24 - sada 4 ks	3 460 Kč
30499300		Anti vibrační podložka	2 305 Kč

Závěrečné informace

Poptávky a objednávky výrobků:

mob.: +420 720 069 713

e-mail: obchod@altese.cz

Poptávky a objednávky náhradních dílů:

mob.: +420 602 310 348

e-mail: nahradnidily@altese.cz

ALBA HOŘOVICE

ALTESE s.r.o.

Sklenářka 487/1, 268 01 Hořovice, Česká Republika

mob.: +420 602 528 257

e-mail: info@altese.cz

PLATNOST OD 1.5.2022

Katalogové ceny již obsahují poplatek na recyklaci elektrozařízení. Jeho konkrétní výše bude uvedena na daňovém dokladu dle zákona.

Katalog obsahuje ilustrační fotografie.

Společnost ALTESE s.r.o. si vyhrazuje právo na případné tiskové chyby, technické nebo cenové změny bez předchozího upozornění.

Prodej zboží uvedeného v tomto ceníku se řídí Obchodními podmínkami pro prodej zboží společnosti ALTESE s.r.o. platné od 1.1.2017, (dále jen "Obchodní podmínky"), které jsou přístupné na internetové adrese <http://www.alba-horovice.cz/?i=6026/prodej>