

Modulární varná zařízení 700XP - Sporák, G4, na podestavbě 800mm

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



371178 (E7GCGH4CO0)

 SPORÁK, G4, NA
 PODESTAVBĚ, 800MM

Zkrácená specifikace

Položka č.

SPORÁK, G4, NA PODESTAVBĚ, 800MM

4 stabilizované hořáky - (4x 5,5kW). Samostatné litinové rošty nad hořáky uzpůsobené i pro umístění menších nádob.

Patentovaná konstrukce hořáků Flower Flame.

Piezo zapalování, startovací plamínek pro každý hořák.

Hořáky vybaveny bezpečnostním termostatem pro případ výpadku přívodu plynu.

Horní deska lisovaná z jednoho kusu nerez AISI304 o síle 1.5mm.

Boční hrany pravoúhlé.

Ochrana proti průniku vody: IPX4

Připravenost pro napojení na zemní plyn

Hlavní funkce a vlastnosti

- Na podestavbu lze umístit takřka všechny moduly řady 700 v provedení bez podestavby.
- Výškově stavitelné nerezové nohy (+50mm)
- Otevřená podestavba umožňující pohodlné umístění nádob, hrnců, pánví apod.
- Dvířka, zásuvky, vyhřívací sady, vedení na GN lze objednat jako extra příslušenství.
- Určeno pro instalaci na otevřené podestavby, systém přemostění nebo konzolový Cantilever systém.
- 4 plynové hořáky Flower Flame, každý o výkonu 5.5kW. Konstrukce hořáků zajišťuje správný a účinný ohřev nádob od malých až po větší průměry.
- Pokud není uvedeno jinak, je plynové zařízení standardně určeno pro napojení na zemní plyn s možností konverze na LPG (konverzní trysky jsou součástí balení).
- Odolné sporákové mřížky vyrobeny z litiny (nerezové na vyžádání) uzpůsobeny pro bezproblémové vaření jak v malých tak velkých nádobách.
- Litinové sporákové mřížky lze umývat v myčkách nádobí.
- Hořáky s regulací plamene.
- Každý hořák vybaven bezpečnostními ochrannými prvky pro případ uhasnutí plamene.
- Chráněný startovací plamínek.
- IPX4 - ochrana proti průniku vody.
- Otočné ovládací prvky s bezstupňovou regulací od Min. do Max.

Konstrukce

- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Horní deska o síle 1,5mm vyrobena lisováním z jednoho kusu nerez.
- Boční strany pravoúhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.
- Nerezová konstrukce s leštěním Scotch Brite pro maximální hygienický standard.


Extra příslušenství

- Sada pásky a silikonu pro utěsnění spár mezi jednotlivými moduly řady 700/900XP při sestavování varného bloku PNC 206086 ☐
- Přerušovač tahu, průměr 150mm PNC 206132 ☐
- Vymezovací kroužek (manžeta) pro 150mm slučovač tahu PNC 206133 ☐
- Sada 4 koleček (2 s brzdou). Nelze pro HP chladicí-mrazicí podestavbu. Nutné instalovat společně s výztuhou dna podestaveb. (XP700 / 900) PNC 206135 ☐
- Sada pro ukotvení nohou k podlaze. Vhodné pro koncové moduly u instalací linky u zdi nebo při použití systému přemostění. PNC 206136 ☐


SCHVÁLENO: _____

• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 800mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm	PNC 206148	☐	• Vodovodní baterie s otočným raménkem na studenou vodu. Neobsahuje spodní nástavec. (viz. další příslušenství)	PNC 206289	☐
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1000mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm	PNC 206150	☐	• Sada spodních nástavců pro vodovodní baterii s otočným raménkem (SV). Určeno pro řadu 700.	PNC 206291	☐
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1200mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm	PNC 206151	☐	• Nerezová sporáková mřížka/rošt nad 2 hořáky řady 700	PNC 206297	☐
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1600mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm	PNC 206152	☐	• Zvýšení zadního komínku vč. mřížky - š. 800mm. Výška kompletu 225mm (180mm zvýšení + 45mm mřížka)	PNC 206304	☐
• Madlo přední, délka 800mm	PNC 206167	☐	• Madlo na zadní stranu, 800mm	PNC 206308	☐
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 800mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu.	PNC 206176	☐	• Držák na WOK pánev, pro plynové hořáky ř. 700 a 900	PNC 206363	☐
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1000mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu.	PNC 206177	☐	• Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 800mm	PNC 206367	☐
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1200mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu.	PNC 206178	☐	• Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 1200mm	PNC 206368	☐
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1600mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu.	PNC 206179	☐	• Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 1600mm	PNC 206369	☐
• Madlo přední, porcovací, délka 800mm	PNC 206186	☐	• Zadní krycí panel, š. 800mm, řady 900 a 700	PNC 206374	☐
• Madlo přední, délka 1200mm	PNC 206191	☐	• Zadní krycí panel, š. 1000mm, řady 900 a 700	PNC 206375	☐
• Madlo přední, délka 1600mm	PNC 206192	☐	• Zadní krycí panel, š. 1200mm, řady 900 a 700	PNC 206376	☐
• Sada 4 nožiček pro instalaci zařízení na stavební sokl 100mm. (Nelze pro samostatně stojící grily ř. 900)	PNC 206210	☐	• Tlakový regulátor pro plynové modely bez vestavěného regulátoru	PNC 927225	☐
• Madla - boční, určeno pro moduly řady 700	PNC 206240	☐			
• Vodící lišty pro 4xGN1/1 (sada 2 kusů), pro instalaci do podestaveb řady N700.	PNC 206244	☐			
• Středová přepážka do podestavby. K použití při instalaci zásuvek a vedení GN nádob (v podestavbách o šířce 800/1200mm) a pro dveře (v podestavbách 1200mm).	PNC 206245	☐			
• Slučovač tahu pro 1/1moduly, průměr 150mm	PNC 206246	☐			
• Nerezové opláštění nohou - boční, sada 2 kusů, řada 700	PNC 206249	☐			
• Elektrické vyhřívání do neutrální podestavby, doporučeno instalovat 1 jednotku pro každý 1/2 modul.	PNC 206259	☐			
• Tál - hladký, s prstencovou drážkou, pro umístění nad plynové hořáky řady 700. Využití jako grilovací deska. Pouze nad přední hořáky do výkonu 6kW	PNC 206260	☐			
• Grilovací tál - vroubkovaný, pro umístění na přední plynové hořáky řady 700.	PNC 206261	☐			
• Tál - hladký, plný, pro umístění nad plynový hořák řady 700. Pouze nad 6kW hořáky. Využití jako tál pro malé nádoby.	PNC 206264	☐			
• Nerezové opláštění nohou - boční, sada 2 kusů, pro zvláštní instalaci řady 700 na stavební sokl o výšce 100mm	PNC 206265	☐			

Zepředu

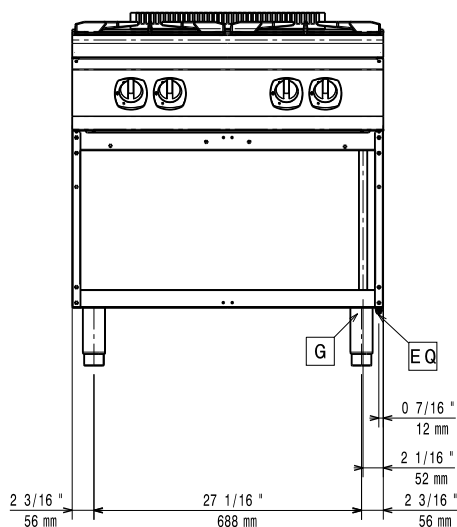


Boční

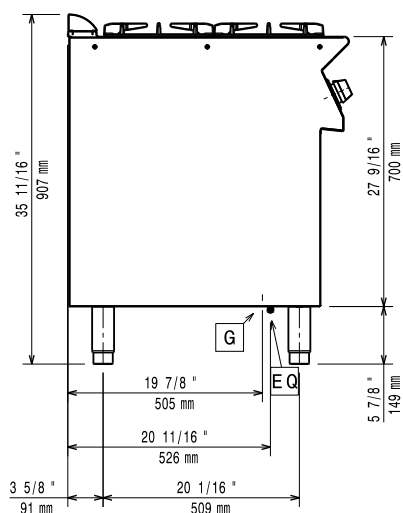

G = Plynové připojení

Shora

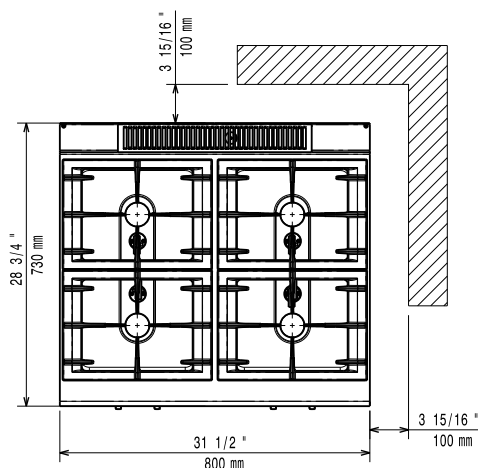

Plyn

Plynový výkon:	22 kW
Standardní připravenost na plyn typu:	Zemní plyn G20 (20mbar)
Alternativní typ plynu:	LPG; Svítiplyn
Přívod plynu:	1/2"

Hlavní informace

Zařízení smí/musí být instalováno pouze v souladu s platnými technickými a bezpečnostními předpisy a normami a pokyny uvedenými v návodu k instalaci a obsluze zařízení.

Netto váha:	50 kg
Přepravní váha:	67 kg
Přepravní výška:	1080 mm
Přepravní šířka:	820 mm
Přepravní hloubka:	860 mm
Přepravní objem:	0.76 m ³
Přední hořáky - výkon	5.5 - 5.5 kW
Zadní hořáky - výkon	5.5 - 5.5 kW
Certifikační skupina:	N7CG
Zadní hořáky - rozměry - mm	Ø 60 Ø 60
Přední hořáky - rozměry - mm	Ø 60 Ø 60

Modulární varná zařízení
700XP - Sporák, G4, na podestavbě 800mm

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2025.10.16