



Profesionální chlazení nápojů pro pohostinství

Platí
od září
2025

KATALOG







S více než 30 lety zkušeností v oblasti profesionálního chlazení nápojů je Serrco zavedeným jménem v pohostinství – nejen v Nizozemsku, ale i v zahraničí.

Serrco neustále vyvíjí nové produkty v úzké spolupráci se zákazníky. Klíčovou roli zde hraje spolehlivost a udržitelnost.



Při výrobě je kladen důraz na kvalitu, efektivitu a kontrolu nákladů. Díky tomu jsme schopni nabídnout vysoce kvalitní produkt za konkurenceschopnou cenu. Ve všech ohledech usilujeme o maximální spokojenost zákazníků – ať už jde o cenu, dodací lhůtu, dodání na místo určení nebo servis. Velký význam zde má naše flexibilita a nasazení.



Díky vývoji a výrobě specifických produktů se Serrco stalo plnohodnotným partnerem pro mezinárodní nápojový průmysl.

Tento katalog přináší ten nejlepší přehled našeho standardního sortimentu. Neváhejte nás kontaktovat pro více informací.

Profesionální chlazení nápojů pro pohostinství



Obsah

6 SCL
Combi Line
Minibary



16 SGD
Chladicí minibary
na lahve / sudy KEG



24 KSC
Chladicí minibary
na sudy
KEG
(skladovací)



26 SKB
Modulární minibary
sudy KEG
(k sestavení)



18

SGD

Chladicí skříně
prosklené
dveře



20

SFK

Chladicí minibary
na sudy KEG



30

SBC

Chladiče piva



SCL

Combi Line minibary

Combi-Line je právem novým standardem v profesionálním chlazení lahví. Na základě několika standardních chladicích korpusů nabízí nebyvalé množství možností.



Úspora energie

Široká variabilita provedení

Plug-ready nebo split pro vzdálenou instalaci

Ekologické řešení s přírodním chladivem

Nízká spotřeba energie

Můžete si vybrat mezi standardními modely s 1, 2, 3 nebo 4 dveřmi (délka 77 cm, 124 cm, 172 cm nebo 220 cm), a to buď ve verzi plug-ready, nebo split (pro vzdálenou kondenzační jednotku). Namísto plných dveří lze osadit prosklené dveře, regál na lahve se zásuvkou nebo různé kombinace zásuvek. Minibar je dodáván přesně v konfiguraci dle vašeho výběru. Celá chladicí jednotka je navíc plně vyjímatelná, takže umožňuje rychlý servis přímo na místě.




VLASTNOSTI PRODUKTU

- Ventilované chlazení
- O 46 % vyšší chladicí výkon při nižší spotřebě energie
- Snadný servis díky vyjímatelné chladicí jednotce
- Přírodní chladivo R290
- Plug-ready (MU) nebo pro vzdálenou jednotku (VS)
- LED osvětlení (také u zásuvek)
- LED Colour + standardně u prosklených dveří (nastavitelná barva a přechod)
- Teleskopické plně výsuvné zásuvky
- Výškově nastavitelné nožičky (zevnitř)
- Elektronický termostat s automatickým odtáváním
- Vyměnitelné těsnění dveří
- 2 nastavitelné police na lahve
- Eleganční design (vnější povrch antracit, vnitřní stříbrná)
- Na objednávku: zámky dveří a zásuvek

Jednoduchost korpusu, rozmanitost modulů



1
Základní
korpusy

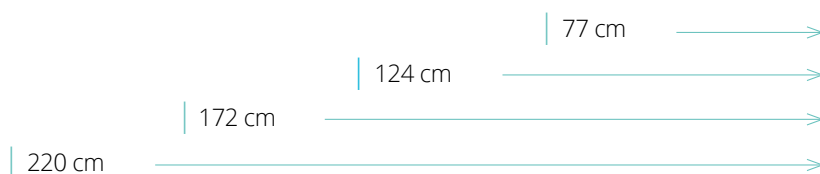


2
Chladicí
jednotky




-MU

-VS

3
Přední části /
moduly



-2L/R
Plně dveře,
pravé nebo levé



-2LG/RG
Prosklené dvířka,
pravé nebo levé



-3
2x zásuvka,
50-50



-5
2x zásuvka,
45-55




-6
3x zásuvka,
30-30-30




-1
Zásobník na lahve
+ zásuvka

ROZLOŽENÍ ÚLOŽNÝCH MODULŮ




SCL-2/2G

Plně dveře / Prosklené dveře




SCL-3

Dvě zásuvky (50-50)




SCL-5

Dvě zásuvky (45-55)



SCL-6

Tři zásuvky (30-30-30)



SCL-1

Regál na lahve / zásuvka

KAPACITA LAHVÍ


Police

Zásuvka


20 cl




60 ks (H = 52 mm)



72 ks (H = 52 mm)




53 ks (H = 52 mm)




30 cl




46 ks (H = 60 mm)



56 ks (H = 60 mm)




40 ks (H = 60 mm)




75 cl




33 ks (H = 70 mm)



38 ks (H = 70 mm)



29 ks (H = 70 mm)



MAXIMÁLNÍ VÝŠKA LAHVE

SCL-3 (2 zásuvky)

330 mm





SCL-5 (2 různé zásuvky)

300 / 370 mm

SCL-6 (3 zásuvky)

210 / 200 mm

Technické údaje SCL (plug-ready MU)

	MODEL	Č. P.	POPIS
	SCL-2MU+	68919	Minibar s 1 plnými dveřmi Úložná kapacita: 180 x 20 cl 138 x 30 cl Rozměry Š x H x V: 77 x 56 x 82/86 cm
	SCL-2GMU+	68918	1 prosklené dveře
	SCL-22MU+	68920	Minibar s 2 plnými dveřmi Úložná kapacita: 396 x 20 cl 306 x 30 cl Rozměry Š x H x V: 124,5 x 56 x 82/86 cm
	SCL-22GMU+	68921	2 prosklené dveře
	SCL-222MU+	68922	Minibar s 3 plnými dveřmi Úložná kapacita: 576 x 20 cl 444 x 30 cl Rozměry Š x H x V: 172 x 56 x 82/86 cm
	SCL-222GMU+	68923	3 prosklené dveře
	SCL-2222MU+	68924	Minibar s 4 plnými dveřmi Úložná kapacita: 792 x 20 cl 612 x 30 cl Rozměry Š x H x V: 220 x 56 x 82/86 cm
	SCL-2222GMU+	69346	4 prosklené dveře


	SCL-2MU+ 1 DVEŘE	SCL-22MU+ 2 DVEŘE	SCL-222MU+ 3 DVEŘE	SCL-2222MU+ 4 DVEŘE
Počet lahví (20 cl)	180	384	576	768
Počet lahví (30 cl)	135	288	432	576
Chladicí kapacita*	675 W	675 W	675 W	675 W
Příkon	200 W	230 W	300 W	300 W
Chladivo	R290	R290	R290	R290
Nastavení teploty	+2 °C/+10 °C	+2 °C/+10 °C	+2 °C/+10 °C	+2 °C/+10 °C
Rozměry Š x H x V (cm)	77 x 55 x 84/86	124,5 x 56 x 82/86	172 x 56 x 82/86	220 x 56 x 82/86

TE = -5 °C, TC = 45 °C, okolní teplota 25 °C

SCL pro vzdálenou instalaci (VS)


Součástí je elektroventil, expanzní ventil a elektronický termostat.

MODEL Č. P. POPIS



SCL-2VS 69666 Minibar s 1 pevným dveřmi, split
Úložná kapacita: 180 x 20 cl
138 x 30 cl
Rozměry Š x H x V: 77 x 55 x 82/86 cm

SCL-2GVS 69658 1 prosklené dveře

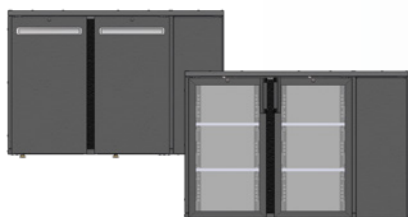

SCL-22VS 69668 Minibar s 2 pevnými dveřmi, split
Úložná kapacita: 396 x 20 cl
306 x 30 cl
Rozměry Š x H x V: 124 x 55 x 82/86 cm

SCL-22GVS 69660 2 prosklené dveře



SCL-222VS 69670 Minibar s 3 pevnými dveřmi, split
Úložná kapacita: 576 x 20 cl
444 x 30 cl
Rozměry Š x H x V: 172 x 55 x 82/86 cm

SCL-222GVS 69662 3 prosklené dveře



SCL-2222VS 69672 Minibar s 4 pevnými dveřmi, split
Úložná kapacita: 792 x 20 cl
612 x 30 cl
Rozměry Š x H x V: 220 x 55 x 82/86 cm

SCL-2222GVS 69664 4 prosklené dveře



Prosklené dveře jsou standardně vybavené barevnými LED diodami (barva a stupnice nastavitelná pomocí dálkového ovladače)

Možnosti SCL



MODEL	Č. P.	POPIS
SCL-1	69134	Zásobník na lahve + zásuvka na lahve (místo dveří), příplatek
SCL-2R	69457	Plné dveře R (místo dveří), příplatek
SCL-2L	69456	Plné dveře L (místo dveří), příplatek
SCL-2RG	69401	Prosklené dveře R (místo dveří), příplatek
SCL-2LG	69402	Prosklené dveře L (místo dveří), příplatek
SCL-3	69359	2 x zásuvka 50-50 (místo dveří), příplatek
SCL-5	69360	2 x zásuvka 45-55 (místo dveří), příplatek
SCL-6	69361	3 x zásuvka 30-30-30 (místo dveří), příplatek
	68994	Zámek dveří / zásuvek, příplatek za každé dveře/zásuvku



SCL-2222GMU (s barevným LED osvětlením)



SCL neutrální (nechladičí) moduly

Samostatné neutrální (nechladičí) moduly jsou k dispozici pro SCL modulární minibary. Tyto moduly mohou být umístěny na levé straně, čímž se dá zakončit každá barová sekce profesionálně a efektivně. Šířka těchto modulů je 48 cm (H 55 cm, V 82/86 cm).



MODEL	Č. P.	POPIS
SCL-X2	69076	Úložný modul (nechladičí), 1 dveře, 2 police

MOŽNOSTI:



SCL-DD	69403	Úložný modul (nechladičí) S kávovou zásuvkou a 1 dveřmi (1 police)
---------------	--------------	--



SCL-CD	69032	Úložný modul (nechladičí) Kaseta na kávový odpad
---------------	--------------	--

SCL-WB	69031	Modul (nechladičí) Se zásuvkou na odpad
---------------	--------------	---



SCL ukázkové sestavy



2 police na každé dveře



POPIS

Minibar

Zásobník + zásuvka na lahve



Minibar

2 zásuvky (50-50)



Minibar

3 zásuvky (30-30-30)



Minibar

Zásobník + zásuvka na lahve, dveře



Minibar

2 zásuvky (50-50), dveře



Minibar

2 zásuvky (45-55), dveře



Minibar

3 zásuvky (30-30-30), dveře



SCL-22GMU (s barevným LED osvětlením)



SCL-212MU



SCL-662MU

POPIS



Minibar
Dveře, zásobník + zásuvka na lahve, dveře



Minibar
2 zásuvky (50-50), 2 x dveře



Minibar
2 x 2 zásuvky (50-50), dveře



Minibar
2 dzásuvky (45-55), 2 x dveře



Minibar
2 x 2 zásuvky (45-55), dveře



Minibar
3 zásuvky (30-30-30), 2 x dveře



Minibar
2 x 3 zásuvky (30-30-30), dveře

SCL ukázkové sestavy

POPIS



Minibar

Dveře, zásobník + zásuvka na lahve, 2 x dveře



Minibar

Dveře, 2 x zásobník + zásuvka na lahve, dveře



Minibar

2 zásuvky (50-50), zásobník + zásuvka na lahve,
2 x dveře



Minibar

2 x 2 zásuvky (50-50), 2 x dveře



Minibar

3 x 2 zásuvky (50-50), dveře



Minibar

2 zásuvky (45-55), 3 x dveře



Minibar

2 x 2 zásuvky (45-55), 2 x dveře



Minibar

2 x 3 zásuvky (30-30-30), 2 x dveře



Minibar

3 x 3 zásuvky (30-30-30), dveře

SGD

Chladicí minibary na lahve / sudy KEG

SGD minibary na lahve/ sudy KEG jsou navrženy tak, aby se hodily do každého interiéru v oblasti pohostinství. V závislosti na konkrétní situaci jsou lahve a/nebo sudy KEG chlazeny přímo na dosah ruky. SGD minibary jsou k dispozici ve verzích s 1, 2 nebo 3 dveřmi.



Úspora energie

Minibary 1, 2, 3 dveřové pro lahve nebo sudy KEG

Ekologické a s nízkou spotřebou energie

S plnými dveřmi nebo prosklenými dveřmi

Tento produkt byl vyvinut s důrazem na nízkou spotřebu energie. Kondenzátor je konstruován pro snadnou a přístupnou údržbu.



VLASTNOSTI PRODUKTU

- Ventilované chlazení
- Lepší chladicí kapacita s o 35 % nižší spotřebou energie
- Přírodní chladivo R290
- Údržbě přívětivý kondenzátor
- LED osvětlení s odděleným vypínačem
- 2 police na každé dveře
- Nastavitelné nožky
- Elegantní design (vnější povrch antracit, vnitřní stříbrná)
- Elektronický termostat s automatickým odmrazováním
- Vyměnitelné těsnění dveří
- Standardní zámek na dveřích



MODEL	Č. P.	POPIS
SGD-120RE	69058	Minibar na lahve/sudy KEG s 1 dveřmi R Úložná kapacita: 152 x 20 cl 128 x 30 cl 2 x 20 l nebo 1 x 30 l*
SGD-120RGE	69059	1 prosklené dveře R
SGD-120LE	69060	Minibar na lahve/sudy KEG s 1 dveřmi L
SGD-120LGE	69061	1 prosklené dveře L



SGD-240E	69062	Minibar na lahve/sudy KEG s 2 dveřmi Úložná kapacita: 304 x 20 cl 256 x 30 cl 4 x 20 l nebo 2 x 30 l*
SGD-240GE	69063	2 prosklené dveře



SGD-360E	69064	Minibar na lahve/sudy KEG s 3 dveřmi Úložná kapacita: 456 x 20 cl 384 x 30 cl 6 x 20 l nebo 3 x 30 l*
SGD-360GE	69065	3 prosklené dveře



NA OBJEDNÁVKU: 68957 Police na sudy KEG pro sudy 30 l

	SGD-120E 1 DVEŘĚ (L nebo R)	SGD-240E 2 DVEŘĚ	SGD-360E 3 DVEŘĚ
Čistý objem	120 l	240 l	360 l
Počet lahví (20 cl)	152	304	456
Počet lahví (30 cl)	128	256	384
Počet KEG (20 l)	2	4	6
Počet KEG (30 l)*	1	2	3
Chladicí kapacita**	546 W	630 W	630 W
Příkon	327 W	280 W	280 W
Chladivo	R290	R290	R290
Nastavení teploty	+2 °C / +10 °C	+2 °C / +10 °C	+2 °C / +10 °C
Rozměry (Š x H x V)	55,5 x 61,5 x 84/86	111 x 60 x 84/86	167 x 60 x 84/86

* Požadována police na KEG

** TE = -5 °C, TC = 45 °C, okolní teplota 25 °C

SGD

SGD Chladicí skříně prosklené dveře



Chladicí skříně s prosklenými dveřmi,
vertikální model

Optimální prezentace zboží

Ekologické a s nízkou spotřebou
energie

Díky robustnímu vzhledu jsou SGD chladicí skříně s prosklenými dveřmi atraktivním prvkem v každém pohostinském zařízení.

Kompresorová jednotka je umístěna pod výstavní částí, což zajišťuje efektivní ventilaci a ochranu citlivých komponentů.

Jasná LED osvětlení zaručuje optimální prezentaci produktů. (K dispozici je také verze s plnými dveřmi.)

SGD chladicí skříně s prosklenými dveřmi jsou k dispozici také s mobilním rámem z nerezové oceli. Tyto rámy jsou velmi odolné, což poskytuje optimální ochranu chladicího systému.

SGD chladicí skříně na lahve mohou být rovněž opatřeny brandingem na stranách nebo prosklených dveřích.

Neváhejte se zeptat na možnosti.



VLASTNOSTI PRODUKTU

- Ventilované chlazení
- Lepší chladicí kapacita s o 35 % nižší spotřebou energie
- Přírodní chladivo R290
- Ventilace v přední části
- LED osvětlení s odděleným vypínačem
- Vyměnitelné dveře L/R "left / right"
- 4 drátěné police – 49,6 x 34,1 cm (spodní 52 x 36,9 cm)
- Nastavitelné nožky
- Elegantní design (vnější povrch antracit, vnitřní stříbrná)
- Elektronický termostat s automatickým odtáváním
- Vyměnitelné těsnění dveří
- Standardní zámek na dveřích





MODEL	Č. P.	POPIS
SGD-300GE	69067	Chladicí skříň prosklené dveře, vertikální model, 1 prosklené dveře Úložná kapacita: 310 x 30 cl Rozměry Š x H x V: 60 x 58 x 181 cm
SGD-300E	69444	Chladicí skříň prosklené dveře, vertikální model, pevné dveře
MOŽNOST:	69126	Mobilní rám pro SGD-300(G)E



SGD-300GE s mobilním rámem a brandingem na bočních stranách



SGD-300(G)E

Čistý objem	300 l
Počet lahví (30 cl)	310
Chladicí kapacita***	630 W
Příkon	280 W
Chladivo	R290
Nastavení teploty	+2 °C / +12 °C
Rozměry (Š x H x V)	60 x 58 x 181 cm

** TE = -5 °C, TC = 45 °C, okolní teplota +25 °C

SFK

Chladicí minibary na sudy KEG

Řada SFK Chladicích minibarů na sudy KEG je speciálně navržena pro skladování sudů 20 l, 30 l a 50 l.

SFK Chladicí minibary na sudy KEG jsou k dispozici s jednotkou na pravé nebo levé straně (kromě modelu SFK-2E)



Výkonný chladicí minibar pro sudy 20 l, 30 l nebo 50 l

Ekologický a s nízkou spotřebou energie

Snadná údržba

Kompresorová jednotka je plně odnímatelná, což umožňuje rychlou údržbu přímo na místě, aniž by došlo k narušení chlazení sudů.



VLASTNOSTI PRODUKTU

- Ventilované chlazení
- Lepší chladicí kapacita s o 46 % nižší spotřebou energie
- Snadná údržba díky odnímatelné kompresorové jednotce
- Zpevněná základní deska
- Přírodní chladivo R290
- LED osvětlení
- Nastavitelné nohy z vnitřní strany
- Elegantní design (vnější povrch antracit, vnitřní stříbrná)
- Elektronický termostat s automatickým odmrazováním
- Vyměnitelné těsnění dveří
- Průchod pro (pivní) hadice na boku
- K dispozici také s kompresorovou jednotkou na levé straně (neplatí pro model SFK-2E)
- K dispozici s výparníkem
- MOŽNOST: mobilní nerezový rám na akce
- MOŽNOST: zámek na dveřích



MODEL	Č. P.	POPIS
SFK-2E+	69276	Chladicí minibary na sudy KEG, 1 dveře Kapacita: 2 x 20 l Rozměry (Š x H x V): 62 x 58 x 84/86 cm



SFK-4E+	69278	Chladicí minibary na sudy KEG, 1 malé dveře Kapacita: 4 x 20 l nebo 1 x 50 l Rozměry (Š x H x V): 88 x 58 x 84/86 cm
SFK-4EL+	69073	Verze s kompresorem vlevo



SFK-6E+	69074	Chladicí minibary na sudy KEG, 1 dveře + 1 malé dveře Kapacita: 6 x 20 l nebo 2 x 20 l + 1 x 50 l Rozměry (Š x H x V): 111 x 58 x 84/86 cm
SFK-6EL+	69075	Verze s kompresorem vlevo



SFK-8E+	69280	Chladicí minibary na sudy KEG, 2 dveře Kapacita: 8 x 20 l nebo 4 x 20 l + 1 x 50 l nebo 2 x 50 l Rozměry (Š x H x V): 135 x 58 x 84/86 cm
SFK-8EL+	69282	Verze s kompresorem vlevo



	SFK-2E+	SFK-4E+	SFK-6E+	SFK-8E+
Počet sudů	2 x 20 l	4 x 20 l 1 x 50 l	6 x 20 l 2 x 20 l + 1 x 50 l	8 x 20 l 4 x 20 l + 1 x 50 l 2 x 50 l
Chladicí výkon*	675 W	675 W	675 W	675 W
Příkon	200 W	200 W	200 W	200 W
Chladivo	R290	R290	R290	R290
Nastavení teploty	+2 °C / +10 °C	+2 °C / +10 °C	+2 °C / +10 °C	+2 °C / +10 °C
Rozměry (Š x H x V)	62 x 58 x 84/86	88 x 58 x 84/86	111 x 58 x 84/86	135 x 58 x 84/86

* Podmínky měření: TE = -5 °C,
TC = 45 °C, okolní teplota 25 °C

Varianty SFK



Č. P. POPIS

68994 Zámek dveří



69131 Mobilní nerezový rám pro SFK-2E

69423 Mobilní nerezový rám pro SFK-4E

69132 Mobilní nerezový rám pro SFK-6E

69133 Mobilní nerezový rám pro SFK-8E




68983 Ventilovaná sada 12 V pro chlazení výčepu, včetně spínače

69113 Vzduchová hadice 25/15 pro chlazení výčepu, 50m kotouč




SFK Kapacita KEG sudu



SFK-2E





SFK-4E



SFK-6E

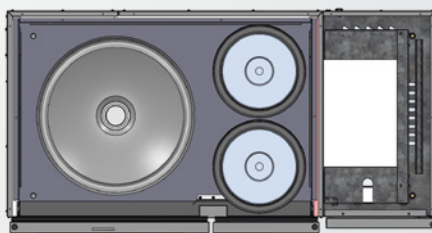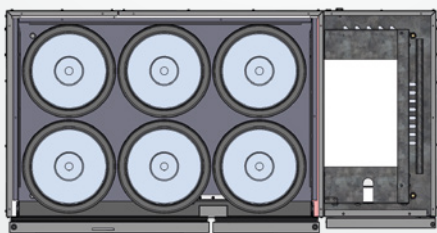

SFK-8E

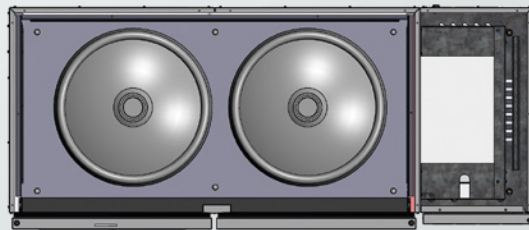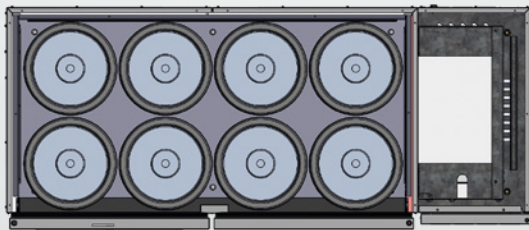

KSC

KSC Chladicí minibary na sudy KEG (skladovací)

Chladicí minibar na sudy KEG KSC-720E se často kombinuje s instalací chladicích minibarů SFK, aby byly vždy k dispozici předchladené sudy. Tento model je vybaven extra pevnými policemi pro uskladnění 7 × 20l sudů a lze jej umístit kdekoli v blízkosti výčepního místa.



Speciálně vyvinuto pro skladování 7 × 20l sudů

Šetrné k životnímu prostředí a s nízkou spotřebou energie

Snadná údržba

Stejně jako chladicí minibary SFK byl i produkt KSC-720E vyvinut s důrazem na minimální spotřebu energie. Chladicí agregát je zcela vyjímatelný, takže je možné rychle provést servis přímo na místě. KSC-720E se také osvědčil jako ideální chladicí minibar pro (pivní) přepravky. Pro akce je k dispozici mobilní nerezový rám, ten poskytuje optimální ochranu chladicího systému.

VLASTNOSTI PRODUKTU

- Ventilované chlazení
- Vyšší chladicí kapacita při o 35 % nižší spotřebě energie
- Pevné police speciálně pro 20litrové sudy
- Snadný servis díky vyjímatelné chladicí jednotce
- Přírodní chladivo R290
- Nastavitelné nožičky
- Elegantní design (vnější povrch antracit, vnitřní stříbrná)
- Elektronický termostat s automatickým odmrazováním
- Vyměnitelné těsnění dveří
- Vhodné také pro skladování 7 přepravek s pivem

MODEL	Č. P.	POPIS
-------	-------	-------

KSC-720E	68925	Chladicí minibary na sudy KEG (skladovací)
-----------------	--------------	---

Kapacita: 7 × 20 l

Rozměry Š × H × V: 74,5 x 74,5 x 134 cm



MOŽNOST:

69130

Mobilní nerezový rám pro KSC-720E



Počet sudů / přepravek	7
Chladicí výkon*	630 W
Příkon	240 W
Chladivo	R290
Nastavení teploty	+2 °C / +10 °C
Rozměry Š × H × V (cm)	74,5 x 74,5 x 134



**Vhodné také pro
skladování až 7
přepravek s pivem.**

* TE = -5 °C, TC = 45 °C, okolní teplota 25 °C

SKB

Skládací minibary na sudy KEG (k sestavení)

Protože jsou skládací minibary na sudy KEG SKB složeny z panelů, lze je snadno umístit i do menších prostor, například do sklepů. Skládací minibar je dodáván jako samostatná panelová konstrukce, připravená k připojení chladicí jednotky. Dno je zesílené a dveře zajišťují snadný přístup.



Panelová konstrukce

Vhodné pro všechny typy sudů








Dostupná panelová konstrukce, připravená k připojení chladicí jednotky

Skládací minibary na sudy KEG SKB jsou vyvinuty speciálně pro skladování 20l, 30l a 50l sudů nebo přepravek.



VLASTNOSTI PRODUKTU

- Ventilované chlazení
- Vyšší chladicí kapacita při o 35 % nižší spotřebě energie
- Přírodní chladivo R290
- Elektronický termostat s automatickým odmrazováním
- Zesílená spodní deska
- Nožičky nastavitelné zevnitř
- Elegantní design (vnější povrch antracit, vnitřní stříbrná)
- Vyměnitelné těsnění dveří
- Připravené výřezy pro chladicí jednotku
- Průchod pro pívňí vedení na boku

MODEL	Č. P.	POPIS	
	SKB-2	69068	Skládací minibary na sudy KEG, kapacita: 8 × 20 l nebo 2 × 50 l nebo 4 × 30 l Rozměry Š × H × V: 106 × 71 × 108 cm
	SKB-3.1	69272	Skládací minibary na sudy KEG, kapacita: 12 × 20 l nebo 3 × 50 l nebo 6 × 30 l Rozměry Š × H × V: 146,5 × 71 × 108 cm
	SKB-4	69069	Chladicí minibary na sudy KEG, kapacita: 12 × 20 l nebo 4 × 50 l nebo 8 × 30 l Rozměry Š × H × V: 106 × 97,5 × 108 cm
	SKB-4.1	69274	Skládací minibary na sudy KEG, kapacita: 16 × 20 l nebo 4 × 50 l nebo 8 × 30 l Rozměry Š × H × V: 187 × 71 × 108 cm
	SKB-6	69070	Skládací minibary na sudy KEG, kapacita: 18 × 20 l nebo 6 × 50 l nebo 12 × 30 l Rozměry Š × H × V: 146,5 × 97,5 × 108 cm
	SKB-8	69071	Skládací minibary na sudy KEG, kapacita: 24 × 20 l nebo 8 × 50 l nebo 16 × 30 l Rozměry Š × H × V: 187 × 97,5 × 108 cm
	SKB-10	69072	Skládací minibary na sudy KEG, kapacita: 30 × 20 l nebo 10 × 50 l nebo 20 × 30 l Rozměry Š × H × V: 220 × 97,5 × 108 cm

MODEL Č. P. P O P I S



SKB-MU 71063 Chladicí jednotka, připravená k připojení pro SKB
 Chladicí výkon: 630 W
 Rozměry Š × H × V: 61,5 x 52,5 x 40,5 cm



SKB-MU50R 71064 Chladicí jednotka, připravená k připojení pro SKB
 Montáž na pravé straně
 Chladicí výkon: 919 W
 Rozměry Š × H × V: 40,5 x 56 x 86,5 cm

	SKB-2	SKB-3.1	SKB-4	SKB-4.1	SKB-6	SKB-8	SKB-10
20 l sudy	9 x 20 l	12 x 20 l	12 x 20 l	16 x 20 l	18 x 20 l	24 x 20 l	32 x 20 l
30 l sudy	4 x 30 l	6 x 30 l	8 x 30 l	8 x 30 l	12 x 30 l	16 x 30 l	20 x 30 l
50 l sudy	2 x 50 l	3 x 50 l	4 x 50 l	4 x 50 l	6 x 50 l	8 x 50 l	10 x 50 l
Šířka (cm)	106	146,5	106	187	147	187	220
Hloubka (cm)	71	71	97,5	72	97,5	97,5	97,5
Výška (cm)	108	108	108	108	108	108	108

	SKB-MU	SKB-MU50R
Chladicí výkon*	630 W	919 W
Příkon	240 W	550 W
Chladivo	R290	R290
Nastavení teploty	+2 °C / +10 °C	+2 °C / +10 °C
Rozměry Š × H × V (cm)	61,5 x 52,5 x 40,5	40,5 x 56 x 86,5

*) TE = -5 °C, TC = 45 °C, okolí 25 °C



SBC

Chlazení výčepu SBC

Společnost Serrco již řadu let dodává chlazení piva pro mezinárodní nápojový průmysl. Osvědčená technologie, prvotřídní komponenty a výrobní know-how zajišťují chladné čepované pivo kdekoliv.



Výkonné chlazení vodní lázní pro sudové pivo

Osvědčená technologie s prvotřídními komponenty

Připraveno ihned k připojení

Všechna chlazení výčepu jsou standardně dodávána s chladivem R290, které zároveň přispívá k šetrnějšímu vlivu na životní prostředí.

Kromě standardní nabídky je vyráběna také široká škála zákaznický specifického chlazení výčepu. Neváhejte se nezávazně informovat o možnostech.



VLASTNOSTI PRODUKTU

- Eleganční design
- Elektronický termostat
- Kondenzátor z lakované oceli s ventilátorem
- Standardní madla
- Přepad vody
- Polyethylenová vodní lázeň s 20 mm polyuretanovou izolací
- 3 snímatelná horní víka
- Pivní spirály a motorový vířič dostupné samostatně



MODEL Č. P. POPIS

SBC25/40 68928 Chlazení výčepu vertikální, 1/4 hp, vodní lázeň 40 l
 Kapacita čepování za hodinu: 75 l**
 Rozměry Š × H × V: 40 × 40 × 59 cm*



SBC50/54 68926 Chlazení výčepu vertikální, 1/2 hp, vodní lázeň 54 l
 Kapacita čepování za hodinu: 150 l**
 Rozměry Š × H × V: 40 × 40 × 75 cm*



SBC50/54H 68927 Chlazení výčepu horizontální, 1/2 hp, vodní lázeň 54 l
 Kapacita čepování za hodinu: 150 l**
 Rozměry Š × H × V: 74 × 40 × 50 cm*



SBC50/87H 68929 Chlazení výčepu horizontální, 1/2 hp, vodní lázeň 87 l
 Kapacita čepování za hodinu: 180 l**
 Rozměry Š × H × V: 88 × 50 × 48 cm*



SBC75/87H 68930 Chlazení výčepu horizontální, 3/4 hp, vodní lázeň 87 l
 Kapacita čepování za hodinu: 210 l**
 Rozměry Š × H × V: 97 × 50 × 48 cm*



SBC75/137H 68931 Chlazení výčepu horizontální, 3/4 hp, vodní lázeň 137 l
 Kapacita čepování za hodinu: 260 l**
 Rozměry Š × H × V: 122 × 56 × 50 cm*

	SBC25/40 (vertikální)	SBC50/54 (vertikální)	SBC50/54H (horizontální)	SBC50/87H (horizontální)	SBC75/87H (horizontální)	SBC75/137H (horizontální)
Kapacita čepování l/h**	75	150	150	180	210	260
Chladicí výkon***	560 W	1160 W	1160 W	1160 W	1640 W	1640 W
Kapacita ledové zásoby kg	15	20	20	30	30	45
Kapacita vodní lázně l	40	54	54	87	87	137
Příkon	500 W	790 W	790 W	790 W	810 W	810 W
Chladivo	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Nastavení teploty	+1 °C/ +12 °C	+1 °C/ +12 °C	-2 °C/ +12 °C	-2 °C/ +12 °C	-2 °C/ +12 °C	-2 °C/ +12 °C
Rozměry Š × H × V (cm)*	43 × 44 × 64,5	43 × 44 × 79	78 × 42 × 49,5	90 × 54 × 48	98 × 54 × 48	123 × 59 × 60

* bez agitátoru (pumpy) a pivních spirál


** při rozdílu 10 °C mezi teplotou sudu a čepování je kapacita ledové zásoby spotřebována za 3 hodiny

*** TE = -2 °C, TC = 45 °C, okolí 25 °C

Speciální chlazení určené na akce SBC63/52

Chlazení Serrco se používá jak ve stálých instalacích, tak při akcích a událostech. Ideálním eventovým chlazením výčepu je model SBC63/52.

Toto chlazení výčepu je standardně vybaven nerezovým krytem, mechanickým termostatem, motorem agitátoru (v ochranném krytu), servisním otvorem / plnicím hrdlem, 2 pivními spirálami (2 × 20 m, 6/7 mm) a odtokovým ventilem ½" ve spodní části. Kombinace robustní technologie a optimální chladicí kapacity z něj činí nejčastěji používaný chladič na akcích.



MODEL	Č. P.	POPIS
SBC63/52	69537	Eventové chlazení výčepu, 5/8 hp, vodní lázeň 52 l Včetně motoru agitátoru, odtokového ventilu a dvojitě pivní spirály (2 × 20 m, 7/8 mm) Kapacita čepování za hodinu: 160 l** Rozměry Š × H × V: 70 x 47 x 56 cm*

	SBC63/52
Kapacita čepování l/h**	160
Chladicí výkon***	1640 W
Kapacita ledové zásoby kg	20
Kapacita vodní lázně l	52
Příkon	810 W
Chladivo	R290
Nastavení teploty	-3,5 °C/ +12 °C
Rozměry Š × H × V (cm)*	70 x 47 x 56

* Bez agitátoru (pumpy) a pivních spirál

** Při rozdílu 10 °C mezi teplotou sudu a čepování je kapacita ledové zásoby spotřebována za 3 hodiny

*** TE = -2 °C, TC = 45 °C, okolí 25 °C

ZÁKAZNICKY SPECIFICKÉ PRODUKTY

- Eventové chlazení výčepu 1 hp
- Glykolové chlazení výčepu pro tankové pivo
- Booster / glykolový chladič
- Vertikální chlazení výčepu ¾ hp







TEFCOLD CZ s.r.o.

Logistický areál P3 Ostrava Central,
Hala L1, Vítkovice 3046, 703 00 Ostrava
Česká republika

T: +420 593 033 028
E: vo@tefcold.com
tefcold.cz

Serrco BV

Elementweg 7
4706 NN Roosendaal
Netherlands

T: +31(0)76 541 85 30
E: info@serrco.nl
serrco.nl

TEFCOLD Iberia

Fluvià, 65
08019- Barcelona
Spain

T: +34 935 245 074
E: comercial@tefcold.es
tefcold.es

TEFCOLD SK s.r.o.

Vlčie hrdlo 50
821 07 Bratislava
Slovensko

T: +421 911 770 462
E: elektro@tefcold.com
tefcold.sk

TEFCOLD BE

Lichtenberglaan 1023
3800 Sint-Truiden
Belgium

T: +32 (0) 11 / 782 698
E: receptie@tefcold.be
tefcold.be

TEFCOLD UK Ltd

West Meadow Rise
Castle Donington
Derby | DE74 2HL | UK

T: +44 (0) 1332 850090
E: sales@tefcold.co.uk
tefcold.co.uk

TEFCOLD A/S

Industrivej 25
8800 Viborg
Denmark

T: +45 8660 1933
E: sales@tefcold.com
tefcold.com

TEFCOLD FR

3, 5 rue Saint George
75009 Paris
France

T: +33 4 76 65 00 92
E: info@tefcold.fr
tefcold.fr

EUREKA Kühltechnik GmbH

Nickelweg 5
48282 Emsdetten
Germany

T: +49 (0)2572-9554-0
E: info@eureka-emsdetten.de
tefcold.de

